

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза - inch

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошипная рукоятка из термопласта.

Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.


Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Чертежи

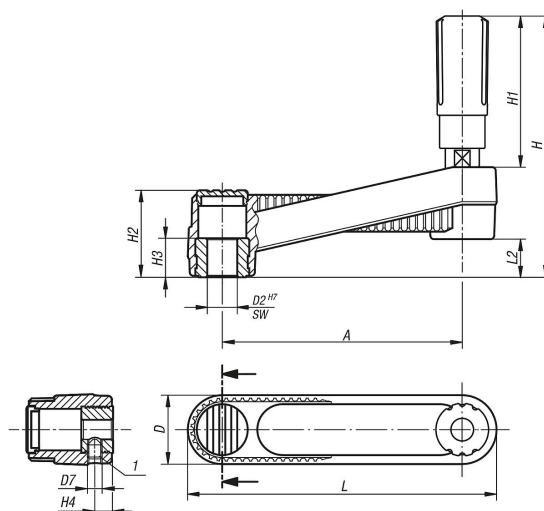

Обзор изделий

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Номер заказа	Размер	Исполнение 2	A	D	D2	H	H1	H2	H3	L	L2
K0659.31CO	1	без поперечного отверстия	80	24	0,375	85,8	49,1	28,5	13	104	12,7
K0659.32CO	2	без поперечного отверстия	100	29	0,375	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
K0659.32CP	3	без поперечного отверстия	100	29	0,5	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
K0659.33CP	3	без поперечного отверстия	125	36	0,5	139,5	82,5	44	18,5	161	19,5