


Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

- inch

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия

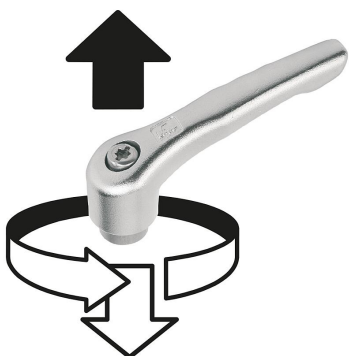

Описание

Материал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308 (соответствует AISI 304).

Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.

Стальные части Без покрытия.

По запросу:


Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
- inch
Чертежи

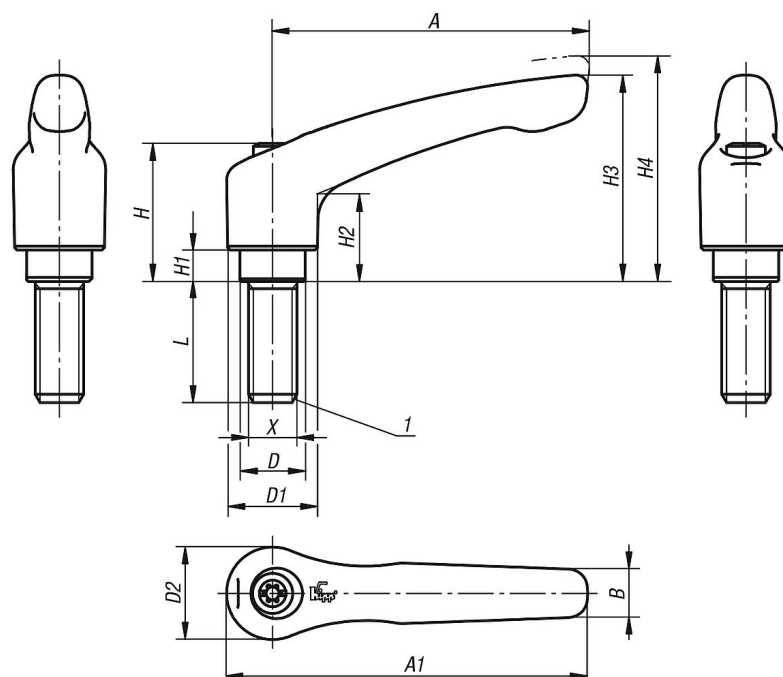

Обзор изделий

Рычаги зажимные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0124.1A0X10	электролитически полированный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A0X15	электролитически полированный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A0X20	электролитически полированный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A0X25	электролитически полированный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A1X10	электролитически полированный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A1X15	электролитически полированный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A1X20	электролитически полированный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A1X25	электролитически полированный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A2X10	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A2X15	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A2X20	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A2X25	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A2X30	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0124.1A2X40	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0124.1A2X50	электролитически полированный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0124.2A2X15	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0124.2A2X20	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0124.2A2X25	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A2X30	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A2X40	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A2X50	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A2X60	электролитически полированный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.2A3X15	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0124.2A3X20	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0124.2A3X25	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A3X30	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A3X40	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A3X50	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A3X60	электролитически полированный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.2A4X20	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

**- inch
Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0124.2A4X25	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A4X30	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A4X40	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A4X50	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A4X60	электролитически полированный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.3A3X20	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0124.3A3X25	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0124.3A3X30	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0124.3A3X40	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0124.3A3X50	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0124.3A3X60	электролитически полированный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0124.3A4X20	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0124.3A4X25	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0124.3A4X30	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0124.3A4X40	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0124.3A4X50	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0124.3A4X60	электролитически полированный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0124.4A5X25	электролитически полированный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0124.4A5X30	электролитически полированный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0124.4A5X40	электролитически полированный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0124.4A5X50	электролитически полированный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0124.4A5X60	электролитически полированный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0124.5A6X30	электролитически полированный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0124.5A6X40	электролитически полированный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0124.5A6X50	электролитически полированный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0124.5A6X60	электролитически полированный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0124.1A0153X10	отпескоструенный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A0153X15	отпескоструенный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A0153X20	отпескоструенный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A0153X25	отпескоструенный	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A1153X10	отпескоструенный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A1153X15	отпескоструенный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A1153X20	отпескоструенный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A1153X25	отпескоструенный	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A2153X10	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0124.1A2153X15	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0124.1A2153X20	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0124.1A2153X25	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0124.1A2153X30	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0124.1A2153X40	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0124.1A2153X50	отпескоструенный	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0124.2A2153X15	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0124.2A2153X20	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0124.2A2153X25	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A2153X30	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A2153X40	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A2153X50	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A2153X60	отпескоструенный	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.2A3153X15	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0124.2A3153X20	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0124.2A3153X25	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A3153X30	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A3153X40	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A3153X50	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A3153X60	отпескоструенный	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.2A4153X20	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0124.2A4153X25	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0124.2A4153X30	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0124.2A4153X40	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0124.2A4153X50	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0124.2A4153X60	отпескоструенный	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0124.3A3153X20	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или
с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
- inch
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0124.3A3153X25	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0124.3A3153X30	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0124.3A3153X40	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0124.3A3153X50	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0124.3A3153X60	отпескоструенный	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0124.3A4153X20	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0124.3A4153X25	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0124.3A4153X30	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0124.3A4153X40	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0124.3A4153X50	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0124.3A4153X60	отпескоструенный	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0124.4A5153X25	отпескоструенный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0124.4A5153X30	отпескоструенный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0124.4A5153X40	отпескоструенный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0124.4A5153X50	отпескоструенный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0124.4A5153X60	отпескоструенный	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0124.5A6153X30	отпескоструенный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0124.5A6153X40	отпескоструенный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0124.5A6153X50	отпескоструенный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0124.5A6153X60	отпескоструенный	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60