

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPRlock

Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Упорный штифт 1.4034.

Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.


Исполнение:

Без покрытия, закалка упорного штифта.

Указание на чертеже:

L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи

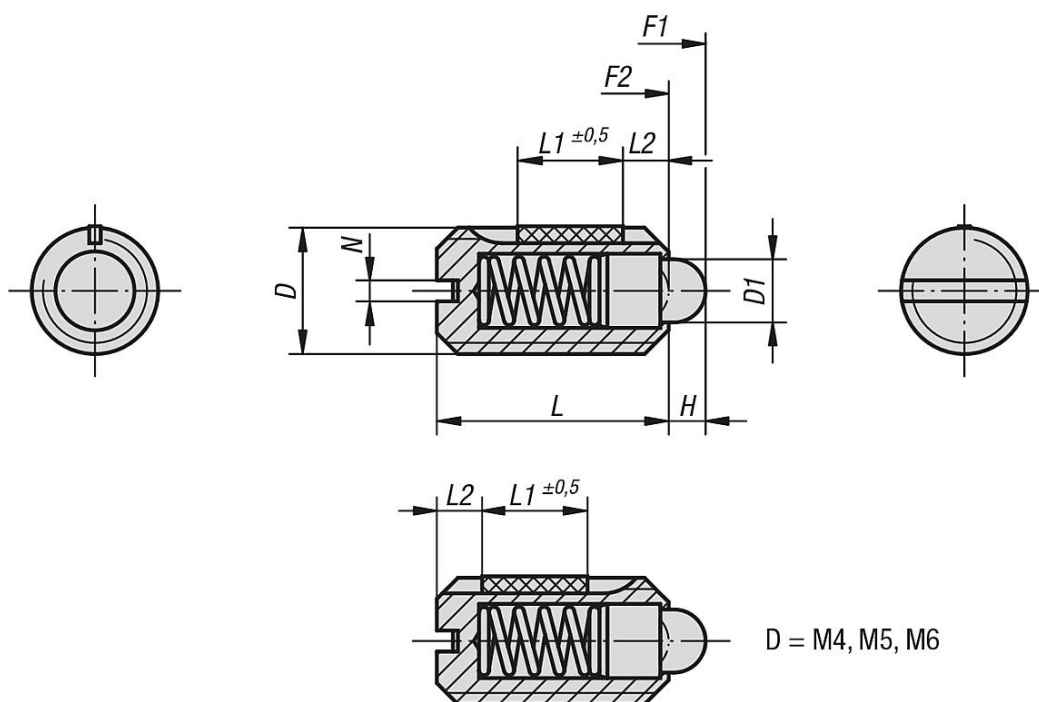

Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания, ок. Нм
K0324.04	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
K0324.05	M5	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
K0324.06	M6	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали,
стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм
K0324.08	M8	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
K0324.10	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
K0324.12	M12	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
K0324.16	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05