

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошип и ручка из термопласта.

Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Заглушка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.

При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.

Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Принадлежности:


Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Чертежи

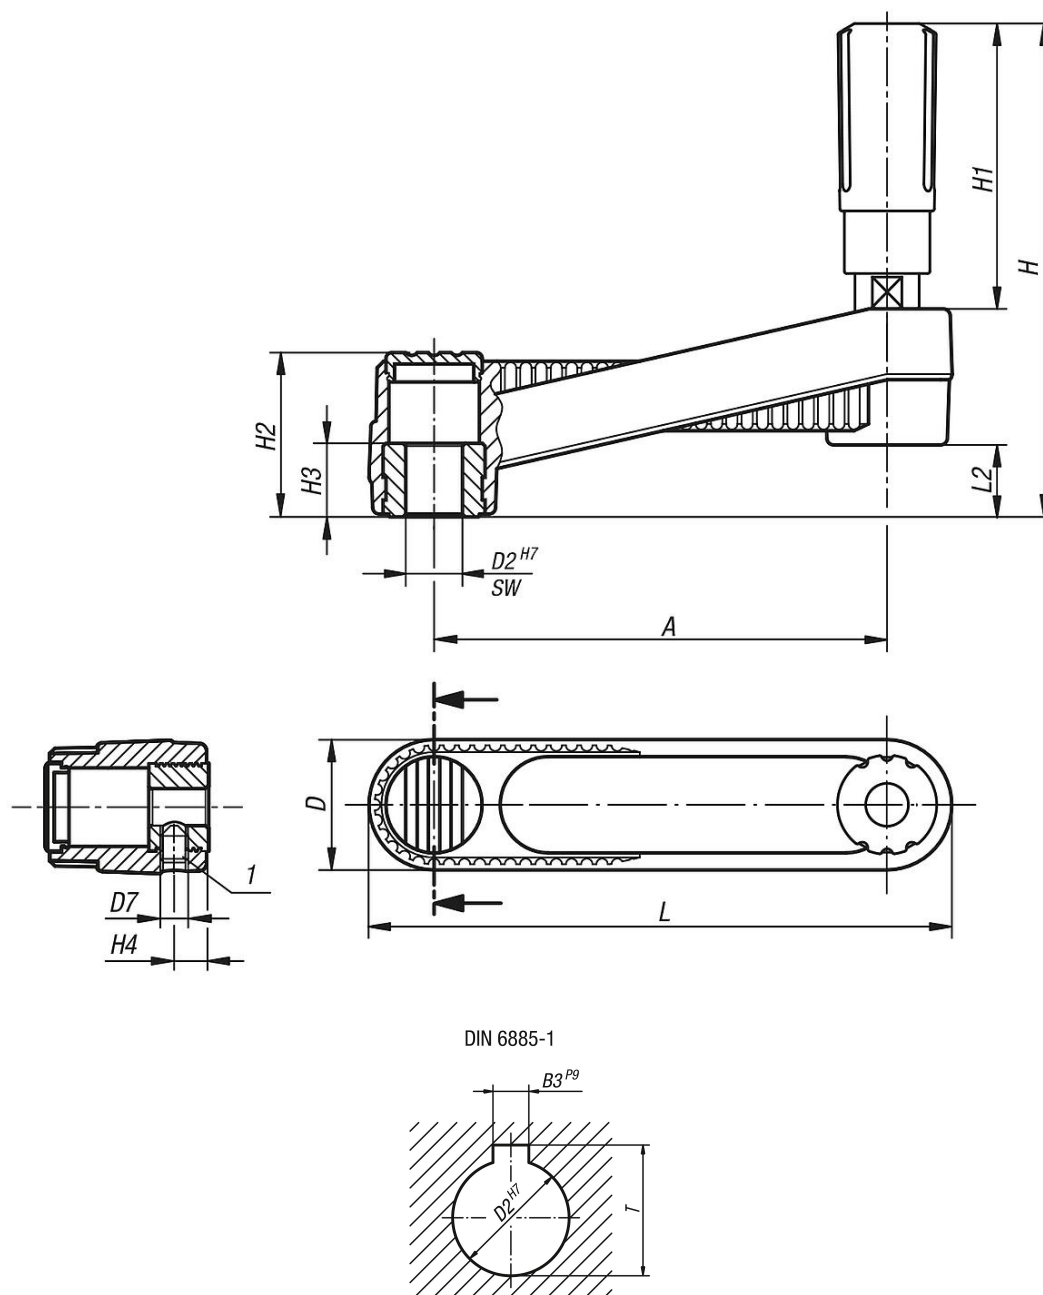

Обзор изделий

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0659.3108	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.3110	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0659.3210	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.3212	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0659.3312	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.3314	калиброванное отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0659.31086	калиброванное отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0659.31106	калиброванное отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-

Обзор изделий

3/3