


## Фрикционные шарниры, двойные, 40/80/40, тип I

### Описание товара/фотография продукта

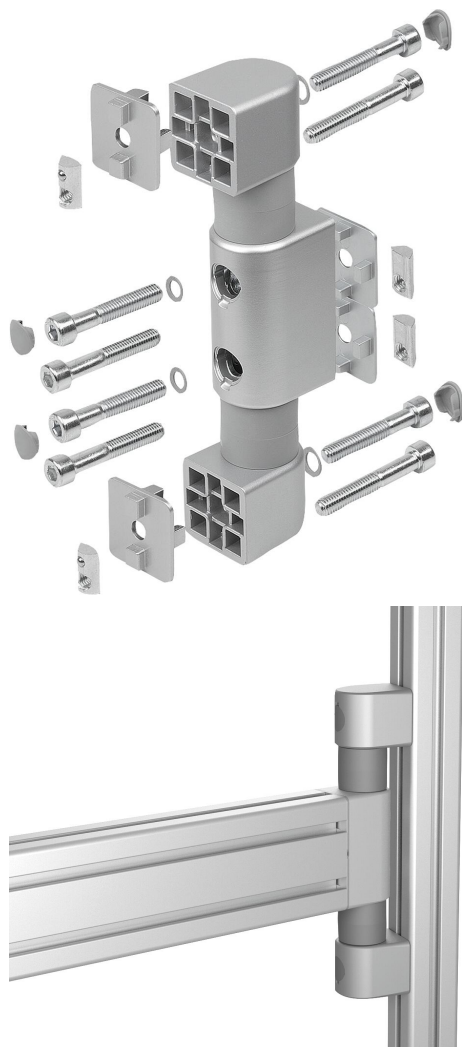

### Описание

#### Материал:

Корпус: алюминиевая отливка.  
Вставки и фрикционный вал: сталь.  
Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.  
Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.  
Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.

#### Исполнение:

Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.  
Вставки и фрикционный вал: без покрытия.  
Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.  
Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.  
Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.

#### Указание:

Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен в 6 градациях от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Размер сетки 40 мм.

Фрикционный шарнир может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.


Максимальная нагрузка от момента  $M$  составляет 200 Нм.

#### Объем поставки:

1 фрикционный шарнир  
4 чехла  
4 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)  
4 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)  
4 винта 8-FSt  
4 крепежные пластины с пазами  
4 пазовых сухаря, паз 8 - M8

# Фрикционные шарниры, двойные, 40/80/40, тип I

## Чертежи

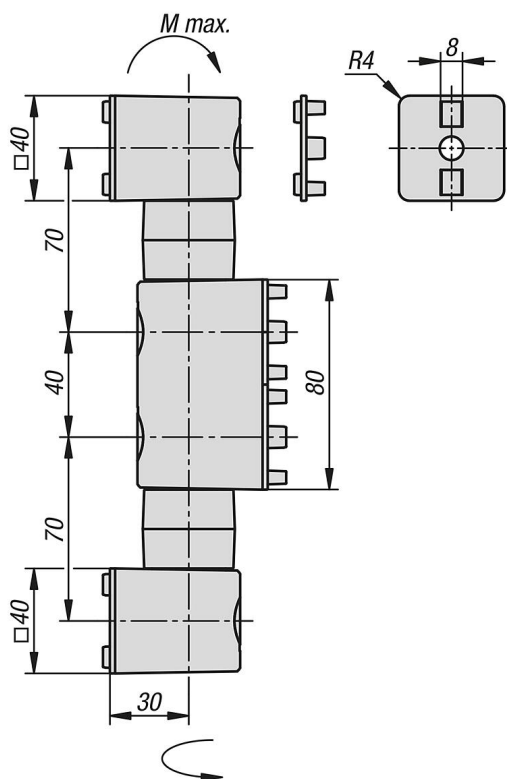

## Обзор изделий

### Фрикционные шарниры, двойные, 40/80/40, тип I

| Номер заказа | Тип | Ширина паза | Крутящий момент Nm | M Нм |
|--------------|-----|-------------|--------------------|------|
| K2170.005    | I   | 8           | 2x0,5              | 200  |
| K2170.030    | I   | 8           | 2x3                | 200  |
| K2170.060    | I   | 8           | 2x6                | 200  |
| K2170.090    | I   | 8           | 2x9                | 200  |
| K2170.120    | I   | 8           | 2x12               | 200  |
| K2170.150    | I   | 8           | 2x15               | 200  |