

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, рефлектор, нержавеющая сталь 1.4301.
Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).
Плоское уплотнение, внутреннее уплотнение Viton®.
Внешнее уплотнение PTFE.

Исполнение:

Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.

Указание:


Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.
Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопрозрачности и максимальной поверхностной твердости.

Благодаря радиальному и плоскому углублению уплотнение не прижимается к боковой поверхности при затягивании.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Внутреннее уплотнение
- 3) Внешнее уплотнение

Чертежи

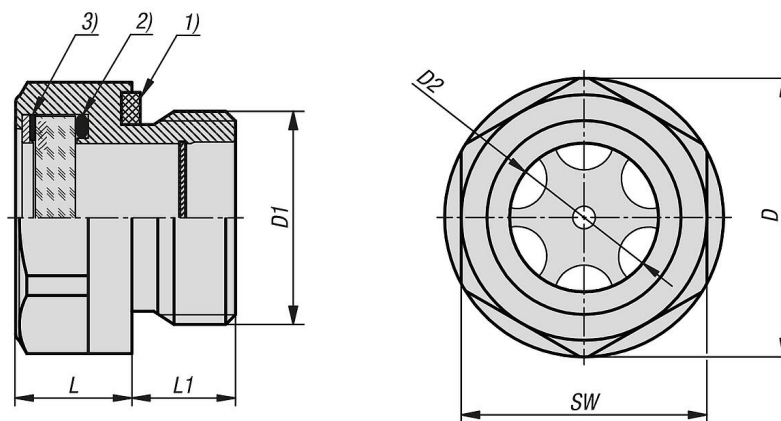

Обзор изделий

Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW	Давление макс., бар
K2182.22038	22	G3/8	11	10	8,2	20	16
K2182.25012	26	G1/2	13,75	10	9	24	16
K2182.32034	32	G3/4	19	10,2	9,5	29	16
K2182.39100	39	G1	25	12,3	10,5	35	16
K2182.50114	50	G1 1/4	33	13	12	46	16
K2182.221615	22	M16X1,5	11	10	8,2	20	16
K2182.272015	25	M20X1,5	13,75	10	9	23	16
K2182.322615	32	M26X1,5	19	10,2	9,5	29	16
K2182.322715	32	M27X1,5	20	10,2	9,5	29	16

Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW	Давление макс., бар
K2182.393315	39	M33X1,5	25	12,3	10,5	35	16
K2182.504215	50	M42X1,5	33	13	12	46	16