

**Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованная сталь.

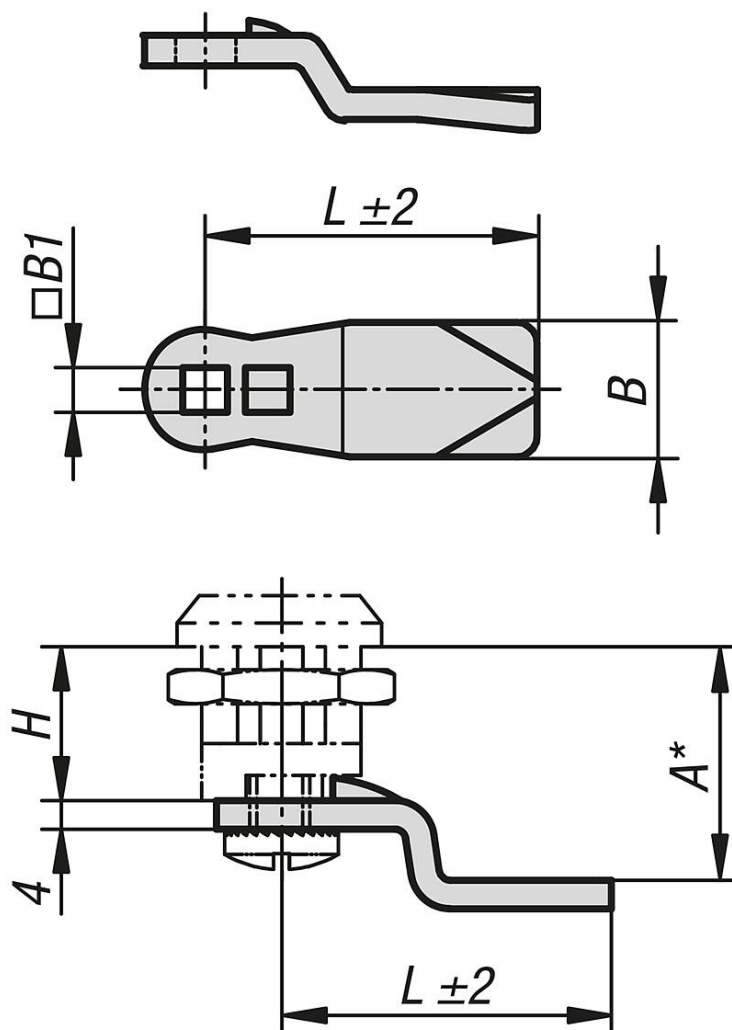
Указание:

*А в мм при длине корпуса Н=18 мм, Н=30 мм и Н=50 мм.

Принадлежности:

Шпингалет из цинка, запираемый K2216.

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция K2217.

Чертежи**Обзор изделий**

Выступы из стали, с упором

Обзор изделий

Выступы из стали, с упором

Номер заказа	Исполнение 2	A при длине корпуса H = 18	A при длине корпуса H = 30	A при длине корпуса H = 50	B	B1	L
K2218.13506	изогнут вверх	6	18	38	19	8,1	35
K2218.13508	изогнут вверх	8	20	40	19	8,1	35
K2218.13510	изогнут вверх	10	22	42	19	8,1	35
K2218.13513	изогнут вверх	13	25	45	19	8,1	35
K2218.13514	изогнут вверх	14	26	46	19	8,1	35
K2218.13516	изогнут вверх	16	28	48	19	8,1	35
K2218.13518	прямой	18	30	50	19	8,1	35
K2218.13520	изогнут вниз	20	32	52	19	8,1	35
K2218.13522	изогнут вниз	22	34	54	19	8,1	35
K2218.13524	изогнут вниз	24	36	56	19	8,1	35
K2218.13526	изогнут вниз	26	38	58	19	8,1	35
K2218.13528	изогнут вниз	28	40	60	19	8,1	35
K2218.14504	изогнут вверх	4	16	36	19	8,1	45
K2218.14506	изогнут вверх	6	18	38	19	8,1	45
K2218.14508	изогнут вверх	8	20	40	19	8,1	45
K2218.14510	изогнут вверх	10	22	42	19	8,1	45
K2218.14513	изогнут вверх	13	25	45	19	8,1	45
K2218.14514	изогнут вверх	14	26	46	19	8,1	45
K2218.14516	изогнут вверх	16	28	48	19	8,1	45
K2218.14518	прямой	18	30	50	19	8,1	45
K2218.14520	изогнут вниз	20	32	52	19	8,1	45
K2218.14522	изогнут вниз	22	34	54	19	8,1	45
K2218.14524	изогнут вниз	24	36	56	19	8,1	45
K2218.14526	изогнут вниз	26	38	58	19	8,1	45
K2218.14528	изогнут вниз	28	40	60	19	8,1	45
K2218.14530	изогнут вниз	30	42	62	19	8,1	45
K2218.14532	изогнут вниз	32	44	64	19	8,1	45
K2218.14534	изогнут вниз	34	46	66	19	8,1	45
K2218.14536	изогнут вниз	36	48	68	19	8,1	45
K2218.14538	изогнут вниз	38	50	70	19	8,1	45
K2218.14540	изогнут вниз	40	52	72	19	8,1	45
K2218.14542	изогнут вниз	42	54	74	19	8,1	45