Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип EK, конический, с внутренней резьбой, синий, соответствие требованиям FDA

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Металлические детали из нержавеющей стали 1.4401.
Эластомер силикон, средняя твердость, 55° по Шору A.

Исполнение:
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Силикон, синий, соответствие требованиям FDA.

Указание:
Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.

Диапазон температур:
от -30 до +180 °C.

Чертежи

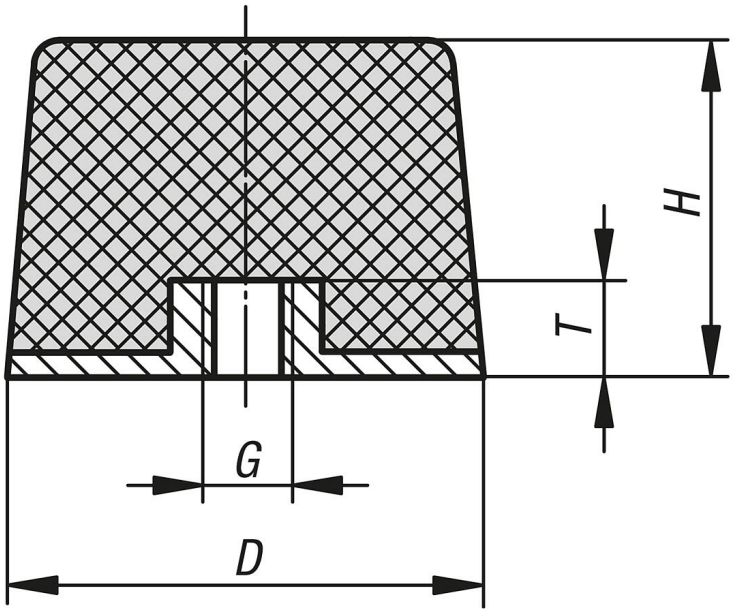

Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип EK, конический, с внутренней резьбой, синий, соответствие требованиям FDA

Номер заказа	D	G	H	T	Жесткость пружины Н/мм	Нагрузка в Н	Твердость по Шору A
K2235.02501755	25	M6	17	6	102	571	55A
K2235.03001555	30	M8	15	8	185	1036	55A
K2235.05001755	50	M10	17	10	677	3554	55A

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип EK, конический, с внутренней резьбой, синий, соответствие требованиям FDA

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG