

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Пружинная сталь.


Исполнение:
оцинкованная сталь.

Указание:
Фиксаторы SL предотвращают осевое смещение валов, осей и болтов с выточкой или пазом. Выпуклость создает высокое натяжение, что обеспечивает посадку без дребезжания и компенсирует допуски. Фиксаторы SL обеспечивают высокий уровень защиты от непреднамеренного разъединения.

Сборка и разборка возможна как с использованием монтажных инструментов, так и без них.

Принадлежности:
Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилкообразных головок K1454.

Чертежи

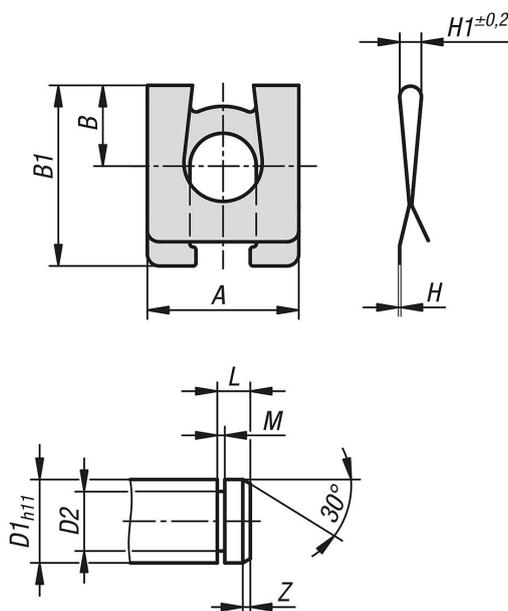

Обзор изделий

Фиксаторы SL, сталь

Номер заказа	A	B	B1	D1	D2	H	H1	L	M	Z
K2232.0407	7	4,1	8,6	4	3,2	0,3	1,9	2	0,64	0,5
K2232.0509	9	5	10,9	5	4	0,4	2,25	2,5	0,74	0,5
K2232.0611	11	6,2	13,9	6	5	0,4	3,1	3	0,74	1
K2232.0814	14	8,6	18	8	6	0,45	3,5	3,5	0,94	0,5
K2232.1018	18	10	22	10	8	0,5	3,6	4,5	1,05	1

Обзор изделий

Номер заказа	A	B	B1	D1	D2	H	H1	L	M	Z
K2232.1222	22	11,8	25,9	12	9	0,5	4,8	5,5	1,15	1
K2232.1425	25,1	13,5	30,2	14	10	0,6	4,8	5,5	1,25	1,25
K2232.1628	28	16,2	34	16	12	0,6	4,8	6	1,35	1,5