

T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для исполнения Hygienic USIT®, уплотнительная и плоская шайба Freudenberg Process Seals

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Описание продукта:

Вся поверхность полностью отполирована до высокой степени блеска и имеет шероховатость Ra 0,8 мкм. Это практически исключает осаждение загрязнений на поверхности. Тем самым гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® производства Freudenberg Process. Стержень T-образной ручки адаптирован специально под это уплотнение. В результате образуется уплотнение резьбового соединения без мертвых зон, отвечающее гигиеническим требованиям.

### Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

### Исполнение:

Отполированный до блеска.


### По запросу:

Другая длина резьбы, дюймовая резьба.

### Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

## Чертежи

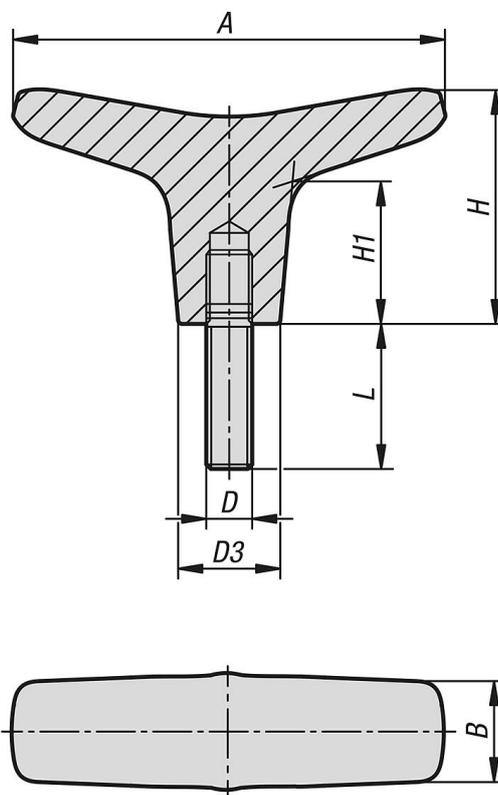

**T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для исполнения Hygienic USIT®, уплотнительная и плоская шайба Freudenberg Process Seals**

**Обзор изделий**

**T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для исполнения Hygienic USIT®, уплотнительная и плоская шайба Freudenberg Process Seals**

Номер заказа	D	L	A	B	D3	H	H1
K1515.5505X10	M5	10	55,2	12,3	11,65	32,9	21
K1515.5505X20	M5	20	55,2	12,3	11,65	32,9	21
K1515.5505X30	M5	30	55,2	12,3	11,65	32,9	21
K1515.5505X40	M5	40	55,2	12,3	11,65	32,9	21
K1515.6506X10	M6	10	65,3	14	14	37	22,7
K1515.6506X20	M6	20	65,3	14	14	37	22,7
K1515.6506X30	M6	30	65,3	14	14	37	22,7
K1515.6506X40	M6	40	65,3	14	14	37	22,7
K1515.7508X20	M8	20	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9
K1515.7508X30	M8	30	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9
K1515.7508X40	M8	40	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9