


Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA, форма А

Описание товара/фотография продукта

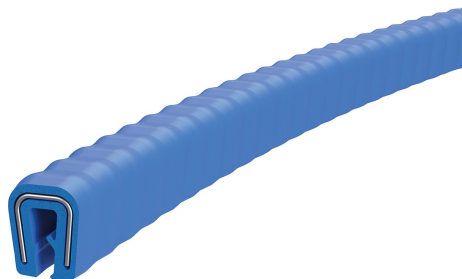

Описание

Материал:

VMQ (силикон-каучук), твердость 60° +/-5 по Шору А, проверено FDA.
Зажимная вставка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Синий, аналог RAL 5015.
Зажимная вставка, чистая.

Указание:

Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.

Благодаря использованию материалов, соответствующих требованиям FDA и одобренных FDA 21 CFR 177.2600, профили могут применяться в областях с соответствующими требованиями, в том числе в пищевой промышленности.

Диапазон температур:

от -50 до +200 °C.

Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется угловой защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.



По запросу:

Другие варианты длины.

Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA, форма А

Чертежи

Ⓐ

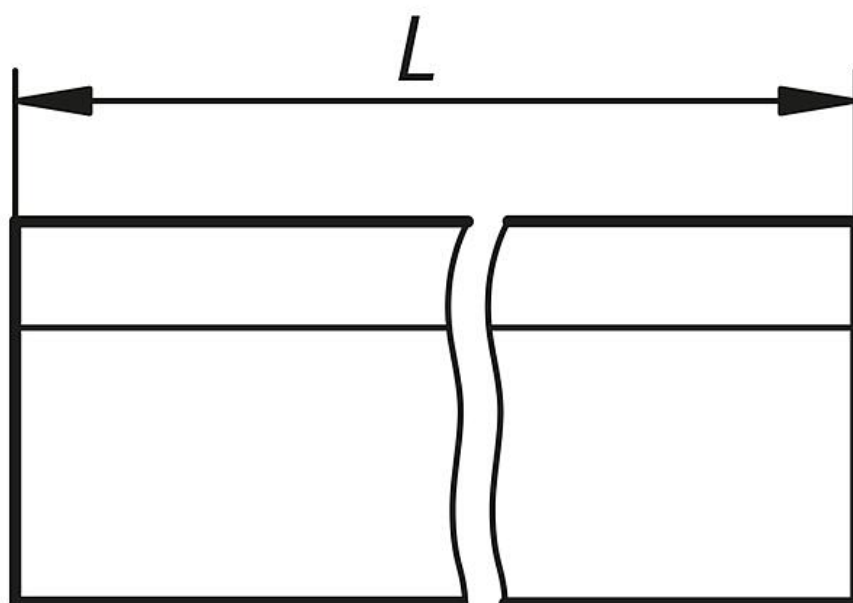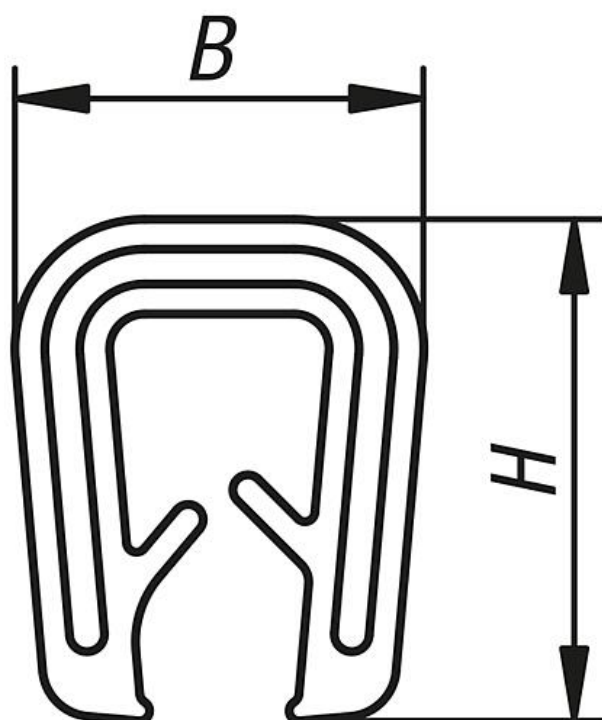

Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали,
соответствие FDA, форма A

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	H	Диапазон зажима мм	L	Минимальный радиус изгиба мм
K2238.010X2000	A	8	10	1,0-2,0	2000	A=10 B=20 C=10 D=10
K2238.010X5000	A	8	10	1,0-2,0	5000	A=10 B=20 C=10 D=10
K2238.010X10000	A	8	10	1,0-2,0	10000	A=10 B=20 C=10 D=10
K2238.010X20000	A	8	10	1,0-2,0	20000	A=10 B=20 C=10 D=10
K2238.010X50000	A	8	10	1,0-2,0	50000	A=10 B=20 C=10 D=10