

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.


Нержавеющая сталь, шлифованная и кольестеризованная.

Указание:


Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

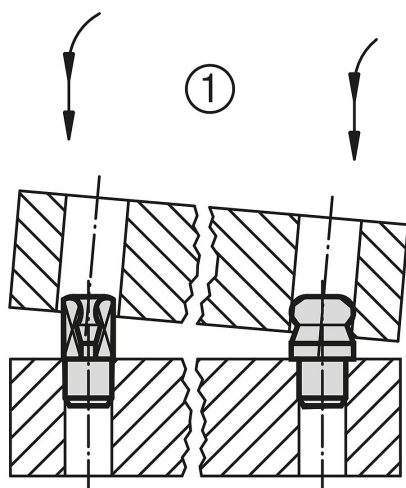

Чертежи

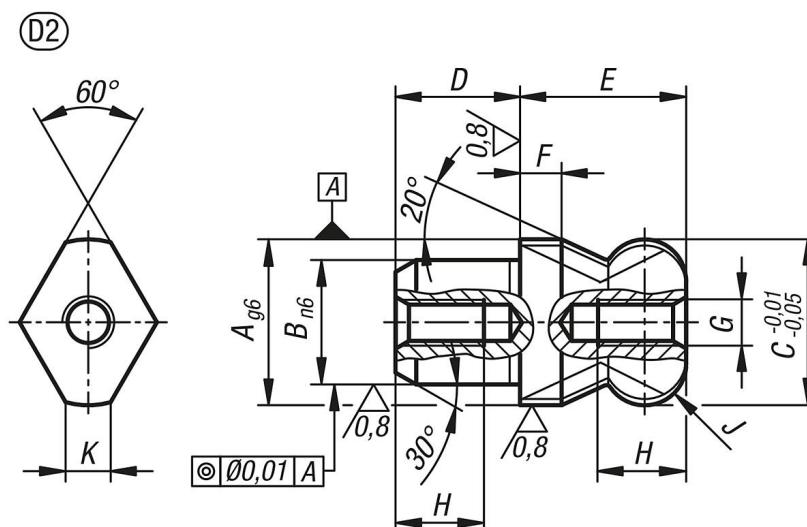

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Отверстие под резьбу
K0351.20022	инструментальная сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие
K0351.22022	инструментальная сталь	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	5	Глухое отверстие
K0351.25022	инструментальная сталь	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	5,6	Глухое отверстие
K0351.520022	нержавеющая сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D,
внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Обзор изделий
