

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющей сталь, с кронштейном

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющей сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:

Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

В исполнении K1545.00500 нажимной шпindel выполнен из нейлона.

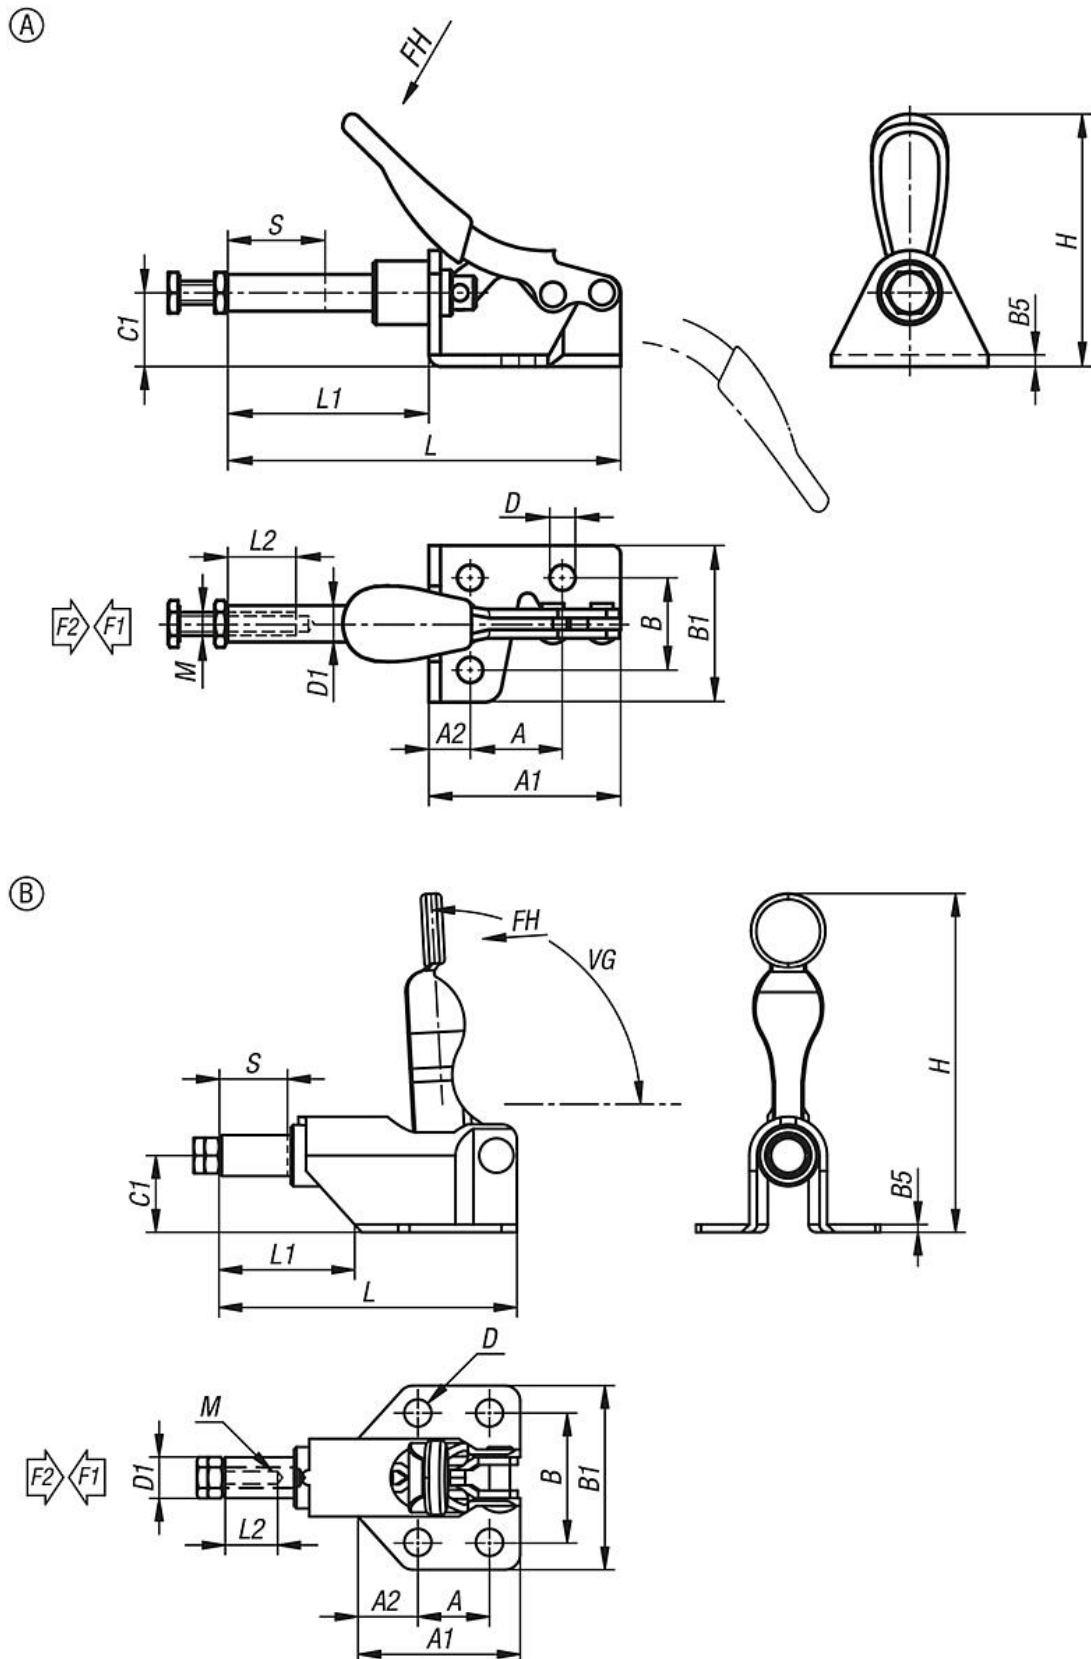

Устройство прижимное міні, сталь или нержавеющей сталь, с кронштейном

Обзор изделий

Мини зажим с толкающей штангой с кронштейном

Номер заказа	Форма	Материал основы	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Крепежная сила F2 Н	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н
K1545.00500	A	Сталь	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	17	67,9	34,9	12	M4x20	190°	500	80	500
K1545.10500	A	нержавеющая сталь	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	17	67,9	34,9	12	M4x20	190°	500	80	500
K1545.005001	B	Сталь	14	31,7	11,7	25,3	36	1,5	15	5,3	8	66	13,3	58,1	26,4	15	M4x15	93°	500	40	400