


Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта

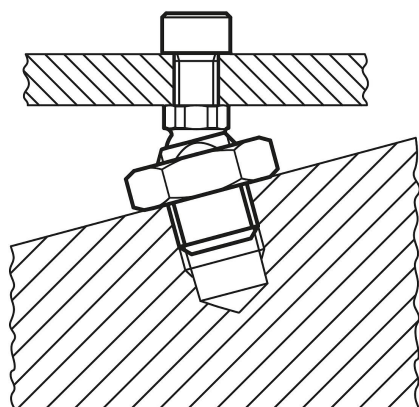

Описание

Описание продукта:

Соединительные винты используются в качестве соединительного элемента с возможностью гибкой регулировки для компенсации углов и расстояний. Например, в качестве ножек станков и корпусов.

Материал:

Резьбовая втулка из улучшенной стали с классом прочности 10.9 или нержавеющей стали 1.4305

Шарообразный элемент, автоматная или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение:

Сталь, улучшенная и вороненая.

Автоматная сталь, закаленная и вороненая.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Указание:

Для соединительных винтов допускается только нагрузка давлением.

Указанная статическая допустимая нагрузка зависит от материала, из которого изготовлен шаровой элемент, и представляет собой статическую силу в осевом направлении.

Напряжения при изгибе и перегибе, возникающие при эксплуатации, должны быть учтены пользователем.

Чертежи

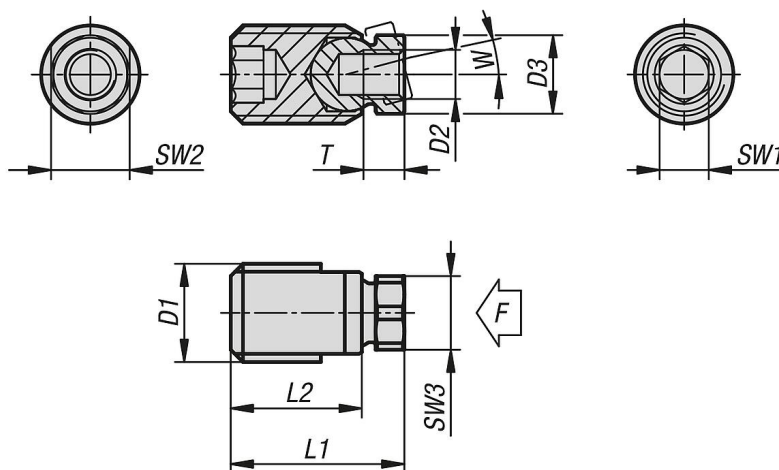

Обзор изделий

Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	D1=резьба	D2=резьба	D3	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Угол поворота
K2201.1005	Сталь	M10	M5	7,8	6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.1206	Сталь	M12	M6	9,6	8,5	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.1608	Сталь	M16	M8	13,2	15	26	20	8	14	12	7	15°

Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1=резьба	D2=резьба	D3	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Угол поворота
K2201.2410	Сталь	M24	M10	20	21	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.2412	Сталь	M24	M12	20	31	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.3016	Сталь	M30x2	M16	27,7	58	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.3820	Сталь	M38x2	M20	34,6	91	54,5	40	17	32	30	18	15°
K2201.11005	нержавеющая сталь	M10	M5	7,8	2,6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.11206	нержавеющая сталь	M12	M6	9,6	4	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.11608	нержавеющая сталь	M16	M8	13,2	7	26	20	8	14	12	7	15°
K2201.12410	нержавеющая сталь	M24	M10	20	11	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.12412	нержавеющая сталь	M24	M12	20	16	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.13016	нержавеющая сталь	M30x2	M16	27,7	30	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.13820	нержавеющая сталь	M38x2	M20	34,6	46	54,5	40	17	32	30	18	15°