

Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижки 1.4308.
Втулка 1.4301.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение:

Втулка и задвижки чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.

Указание:

За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.

Преимущества:


При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Четырехгранная втулка, для приваривания.

По запросу:

Специальные исполнения.

Принадлежности:

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

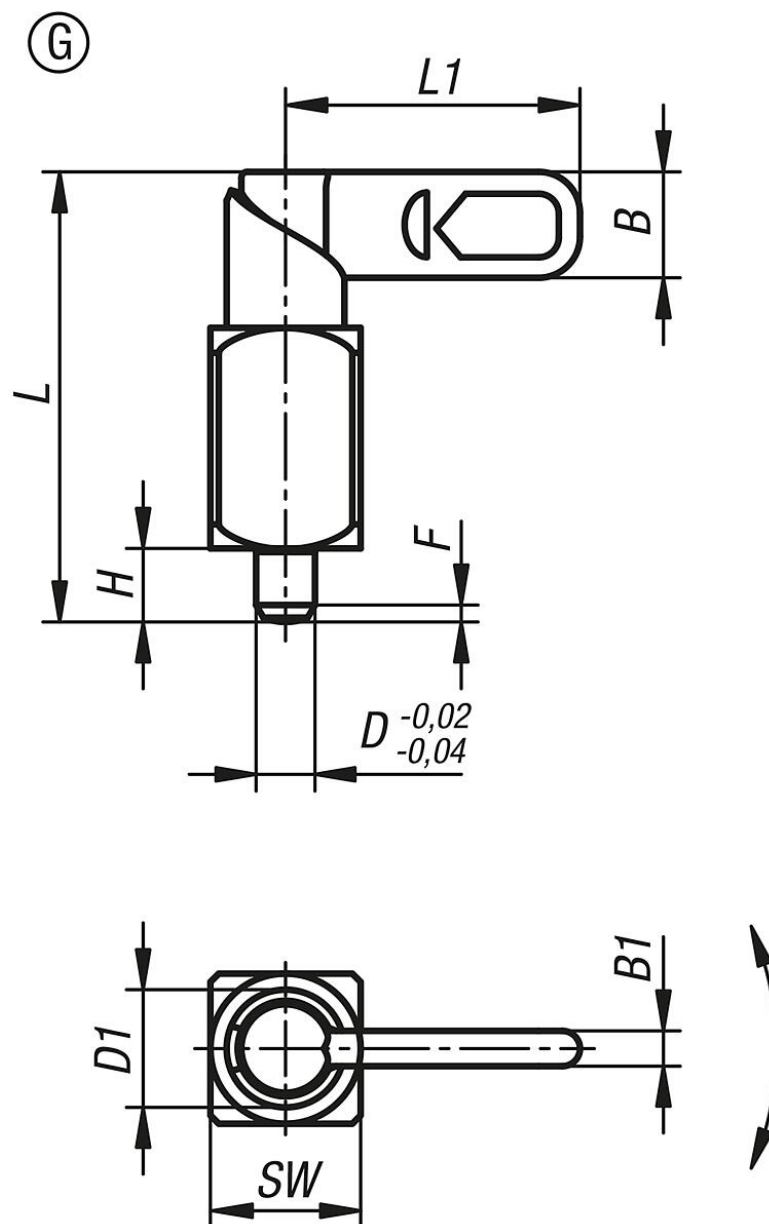

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2223.1100410	G	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
K2223.1100510	G	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
K2223.1100610	G	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
K2223.1100512	G	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
K2223.1100612	G	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
K2223.1100812	G	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
K2223.1100616	G	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
K2223.1100816	G	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
K2223.1101016	G	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
K2223.1100820	G	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
K2223.1101020	G	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
K2223.1101220	G	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60

