

Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления путем поднятия



Описание

Описание продукта:

Эргономичный дизайн придает пластиковому зажимному рычагу современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.

Рычаг выполнен из специальной высокопрочной пластмассы и доступен во многих стандартных цветах.

Рычаг отличается высокой жесткостью и прочностью. Благодаря небольшому собственному весу идеально подходит для мобильного применения.

Зажимная рукоятка обеспечивает высокую устойчивость к химикатам и коррозии.

Материал:

Термопласт, усиленный стекловолокном.

Стальные части, коэффициент прочности 1.4305.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.

Приведение в действие:

Рычаг зафиксирован в зубчатой вставке зубчатым венцом в недействующем состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При подъеме рычаг может изменить положение и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.

Применение:

Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры, медицинская техника, переработка пищевых продуктов.

Диапазон температур:

Постоянная температура эксплуатации макс. 100 °C.

Кратковременная температура эксплуатации макс. 130 °C.

Преимущества:

Хорошая устойчивость к химикатам и коррозии.

Семь расцветок.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, а также специальные исполнения.

Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.


Высокотемпературный пластик черно-серого цвета.

Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216 макс. 150–160 °C.

Кратковременная температура эксплуатации макс. 250 °C.

Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Чертежи

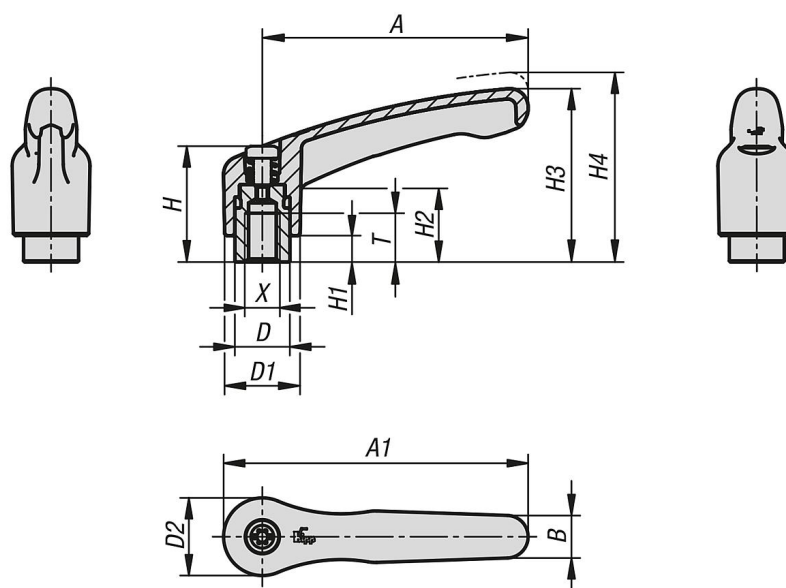

Обзор изделий

Зажимной рычаг из пластмассы с внутренней резьбой, стальные части из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1701.9031	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9041	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9051	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0031	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0041	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0051	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1041	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1051	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1061	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2061	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2081	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3081	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3101	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4101	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4121	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5121	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.5161	чёрно-серый RAL 7021	Высокоэффективный термопласт	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.9032	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9042	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9052	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0032	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0042	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0052	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1042	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1052	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1062	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2062	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2082	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3082	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3102	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4102	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4122	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5122	оранжевый чистый RAL 2004	Высокоэффективный термопласт	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26

Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1701.20887	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30887	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31087	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41087	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41287	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51287	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51687	ярко-синий RAL 5017	Высокоэффективный термопласт	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90388	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90488	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90588	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00388	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00488	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00588	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10488	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10588	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10688	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20688	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20888	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30888	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31088	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41088	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41288	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51288	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51688	светло-серый RAL 7035	Высокоэффективный термопласт	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26