


Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и рукоятка, нержавеющая сталь 1.4310.

Стержень, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Крепежные винты M2,5 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.

Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Убедитесь в том, что рукоятка находится в положении «ВЫКЛ.».

Установите зажимной поворотный ригель в крепежную плиту и переведите рукоятку в положение «ВКЛ.».

При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:



Крепежная плита из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой K2327.

Указание на чертеже:

- 1) Вариант монтажа 1
- 2) Вариант монтажа 2
- 3) Плита
- 4) Подходит для крепежных болтов (с потайной головкой) M2,5

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

Чертежи

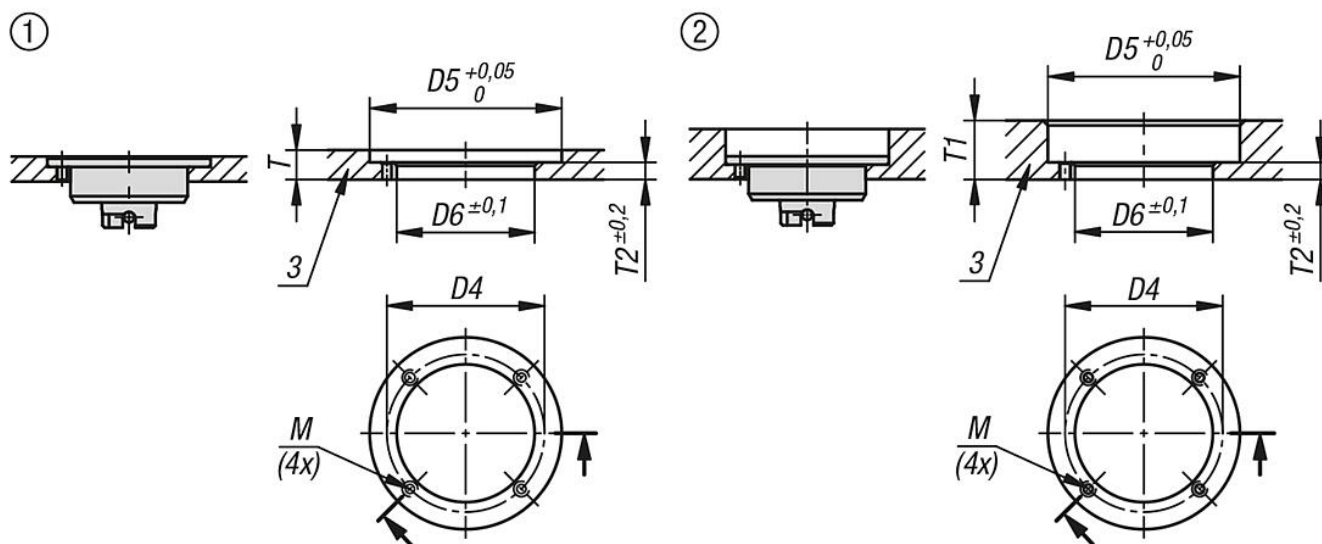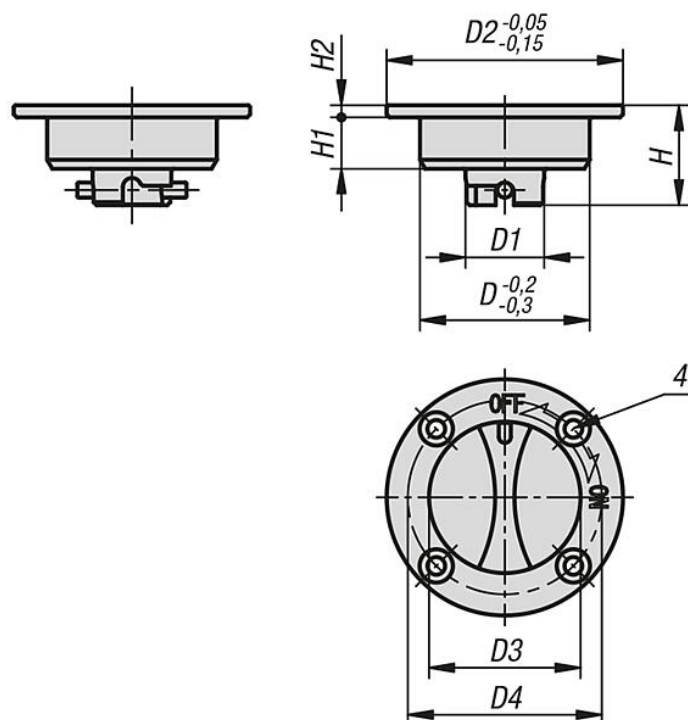

Обзор изделий

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

Номер заказа	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	M	T	T1	T2
K2326.12813	28	13	39	25	32	39	28	16,5	8,5	2	M02,5	6	>6	3,5

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой**Обзор изделий**

Номер заказа	Усилие на срез, кН	Зажимное усилие Н	Вытяжное усилие F кН	Крепежная сила Н	Термостойкость
K2326.12813	2,5	30	1	30	≤180 °C