


Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта

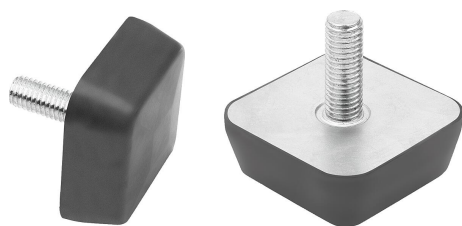

Описание

Материал:

Металлические части из стали, класс прочности 5.6.

Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору А.

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.

В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.

По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

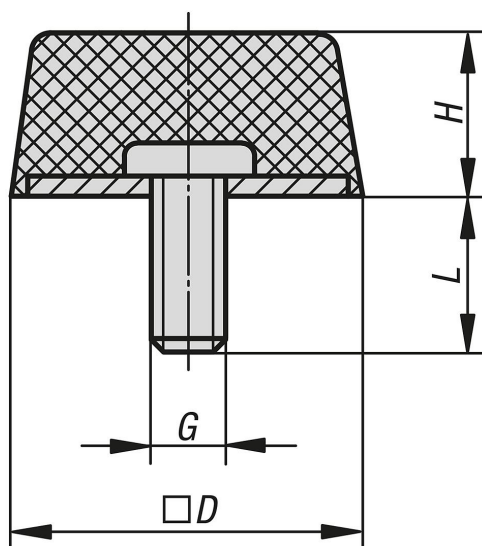

Обзор изделий

Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой

Номер заказа	D	H	G	L
K2341.05002057	50	20	M10	28
K2341.08002557	80	25	M12	23

Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	D	H	G	L
K2341.08003057	80	30	M12	37