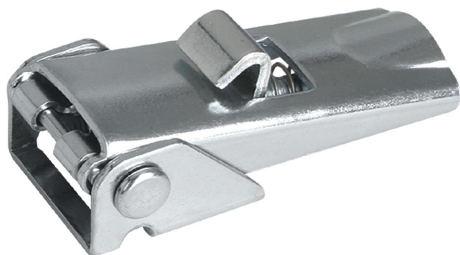


Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма В**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защёлки служат надёжной системой запираения и применяются в промышленности. За счёт прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защёлки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защёлки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защёлка, а не крюк.


Принадлежности:

крюк K0046.

Указание на чертеже:

Форма В: с предохранителем

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками

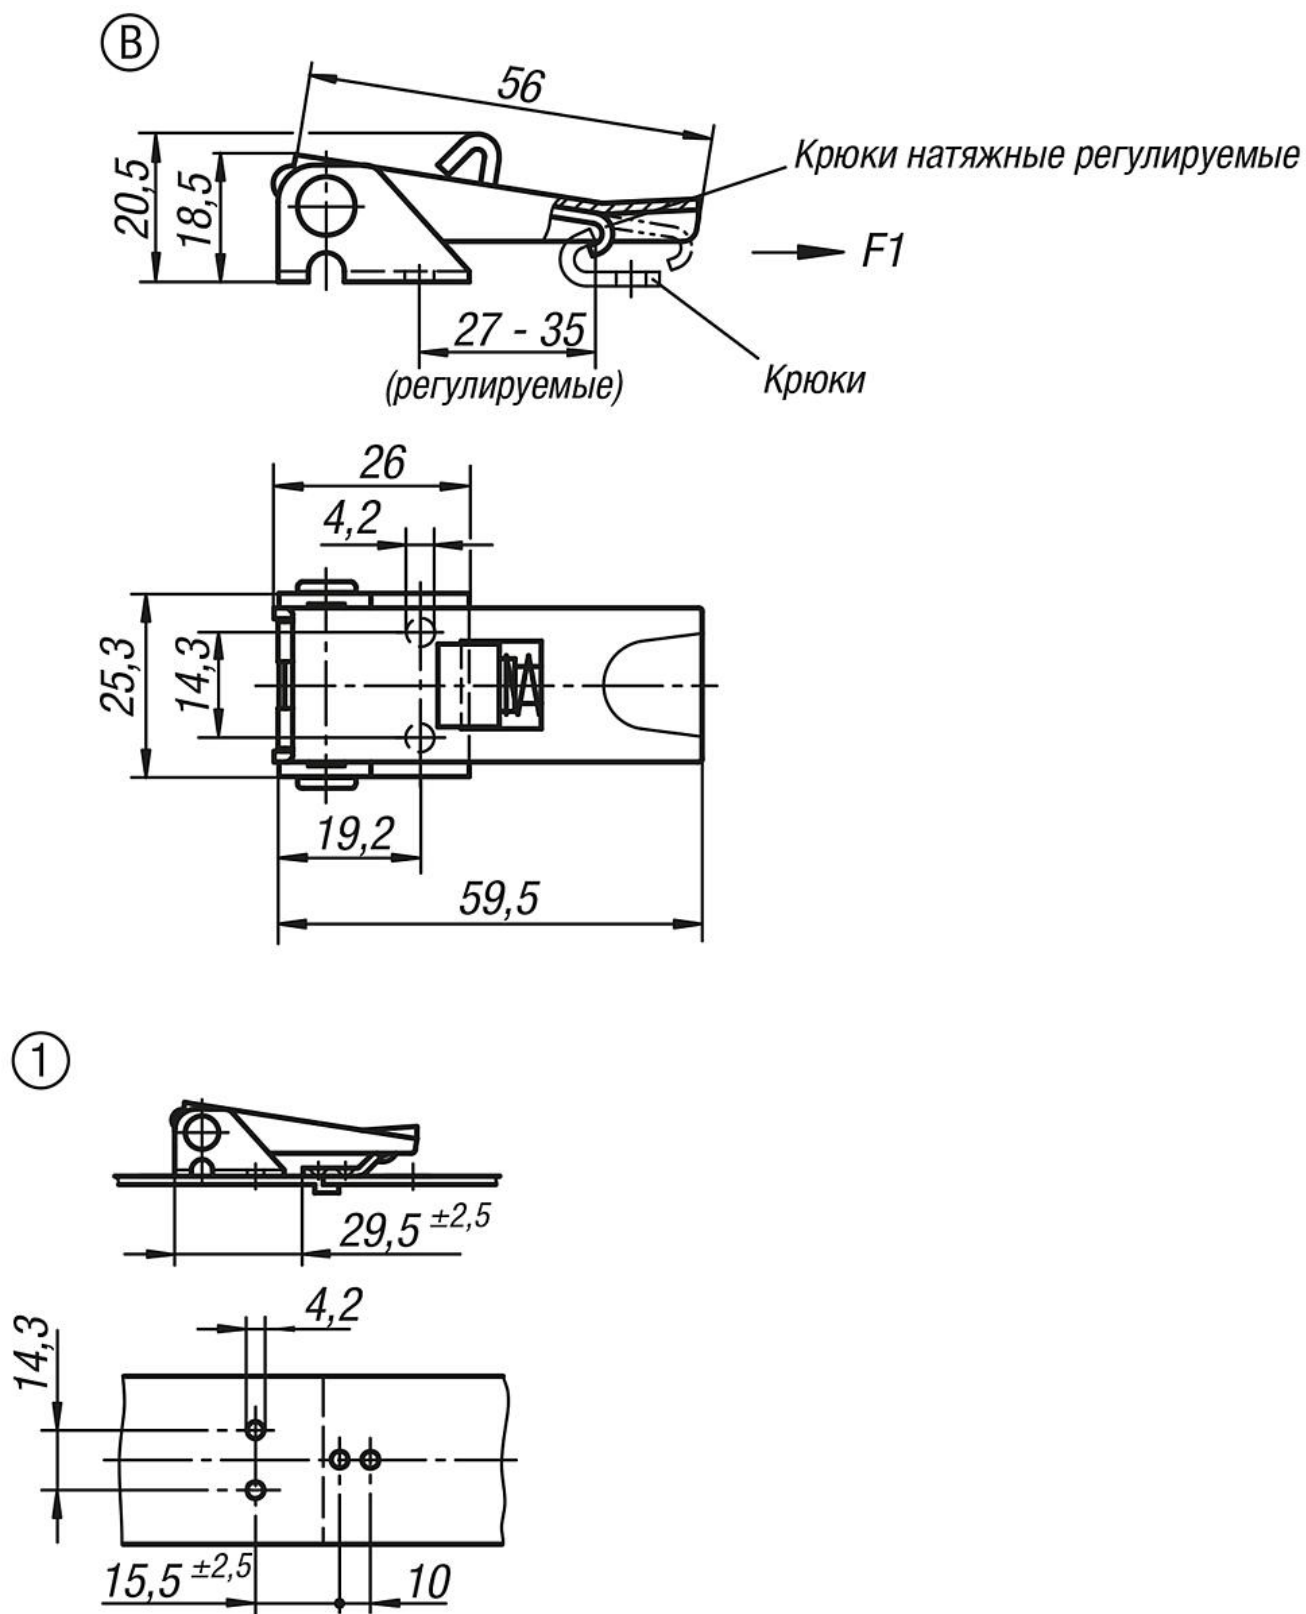

Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма В

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Усилие зажима F1 Н
K0047.2420601	Сталь	В	1000
K0047.2420602	нержавеющая сталь	В	1000