

Yuvarlak sıkıştırma elemanları

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Sıkıştırma çenesi: Çelik.

Baskı yayı: 1.4310.

Gergi cıvatası: Mukavemet sınıfı 8.8.

Model:

Sıkıştırma çenesi: Perdahlı.

Gergi cıvatası: Mavi galvaniz kaplamalı.


Bilgi:

Yuvarlak sıkıştırma elemanları, yuvarlak parçaların geleneksel sıkıştırması için (yarık ve gergi cıvatası) basit bir alternatif oluşturur.

Elemanlar, birçok farklı malzeme için uygundur (örn. metaller, plastikler, ahşap, ...).

Sıkışan bir sıkıştırma çenesini çözmek için aksel yönde vurmak veya sıkıştırma çenesinde ya da silindir başlı cıvatanın içten altıgeninde ilave dişli üzerinden çekerek çıkartmak gerekir.

Çizimler

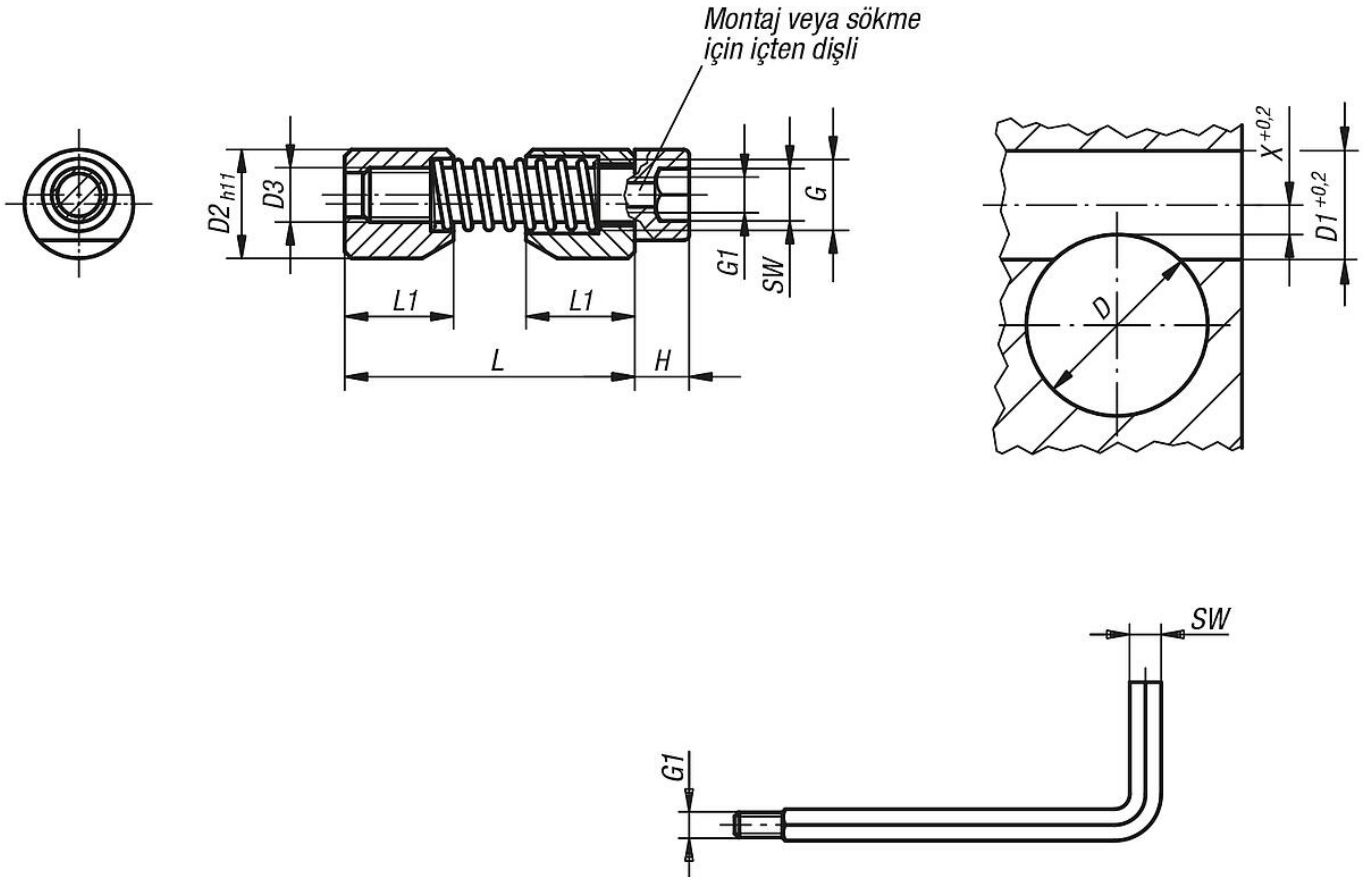

Dişli muylusu olan özel altıgen tornavida.
Bu tornavida, yuvarlak bağlama elemanını
konumlandırmak veya çözmek için silindir başlı
cıvatanın G1 dişlisine vidalanır.

Yuvarlak sıkıştırma elemanları

Ürünlere genel bakış

Yuvarlak sıkıştırma elemanları

Sipariş numarası	D min.	D maks.	D1	D2	D3	G	G1	H	L maks.	L1	SW	X	Sıkıştırma torku Mx Nm	Sıkma torku maks. Nm	Montaj aleti sipariş numarası
K0375.04	6	10	8	8	M4	M5	M2,5	4	27	8	3	2,8	max. 20	2,9	K0375.904
K0375.05	10	15	10	10	M5	M6	M3	5	33	10	4	3,3	max. 45	6	K0375.905
K0375.06	15	20	12	12	M6	M7	M4	6	39	12	5	3,5	max. 100	10	K0375.906
K0375.08	20	30	16	16	M8	M10	M5	8	46	16	6	4	max. 170	25	K0375.908
K0375.10	30	40	20	20	M10	M12	M6	10	53	20	8	4,8	max. 290	46	K0375.910
K0375.12	40	60	25	25	M12	M14	M8	12	70	25	10	5,6	max. 450	82	-
K0375.16	60	125	30	30	M16	M18	M10	16	81	30	14	7,9	max. 650	206	K0375.916