

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



kaldırılarak
yerinden çıkarılır

**Açıklama****Malzeme:**

Tutamak kolu: takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli halka.
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.

Model:

Çelik parçalar perdahlı, tutamak kolu grafit siyah.

Kullanım:

Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir.

Bir elektrostatik deşarj, insanlar veya hassas ESD yapı elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, nakliye, depolama vs. sırasında).

Elektrostatik deşarjin önlenmesi için elektronik ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standarı uyarınca ESD uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) kullanılabilir.

Güvenlik:

Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir.

Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir.

Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir.


Bu ESD ürünleri, elektriksel iletkenlik konusunda TÜV Süd tarafından test edilip onaylanmıştır.

Hedef kitleler:

2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi gereken cihaz üreticileri.

1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine getirmesi gereken işletmeciler.

Çizimler

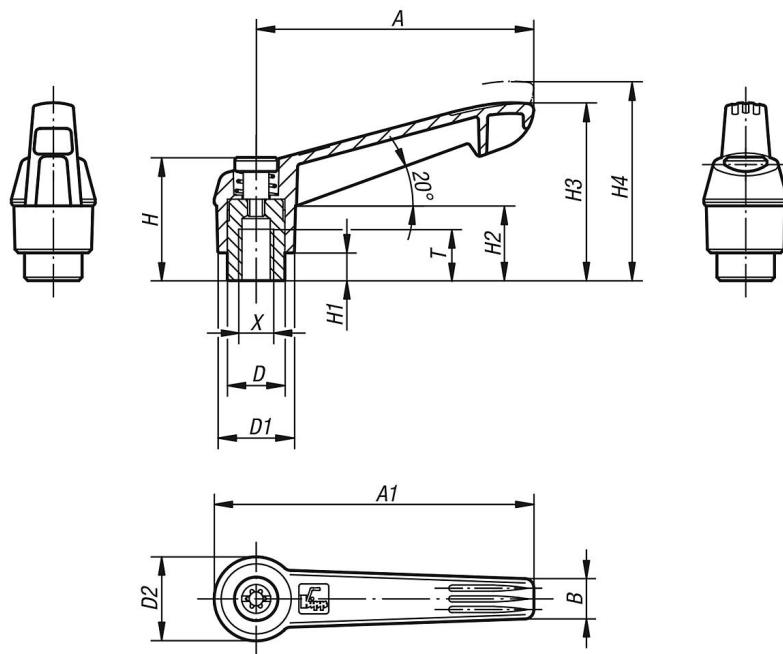

Ürünler genel bakış

Sustalı kollar, antistatik, içten dişli ve plastik kollu

Sipariş numarası	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Diş sayısı	
K0269.1120624		M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0269.1120824		M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20