

Sıkma pensleri, dış veya iç gerdirmeye için

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme, model:

Yüksek dayanımlı alüminyum, kırmızı (dış gerdirmeye) veya renksiz (iç gerdirmeye) eloksallı kaplama.

Bilgi:

Dış veya iç konturları sıkıştırmak için sıkma pens. Sıkma pensine sıkıştırılacak olan iş parçasının konturu uygulanır. Serbest biçimli yüzeyler ve asimetrik konturlar mümkündür.


Bağlama aralığı 0,2 mm.

İç gerdirmeye için sıkma pens modelinde çekme konisi K0502.1024 gereklidir.

Aksesuar:

Çekme konisi K0502.1024

Çizimler

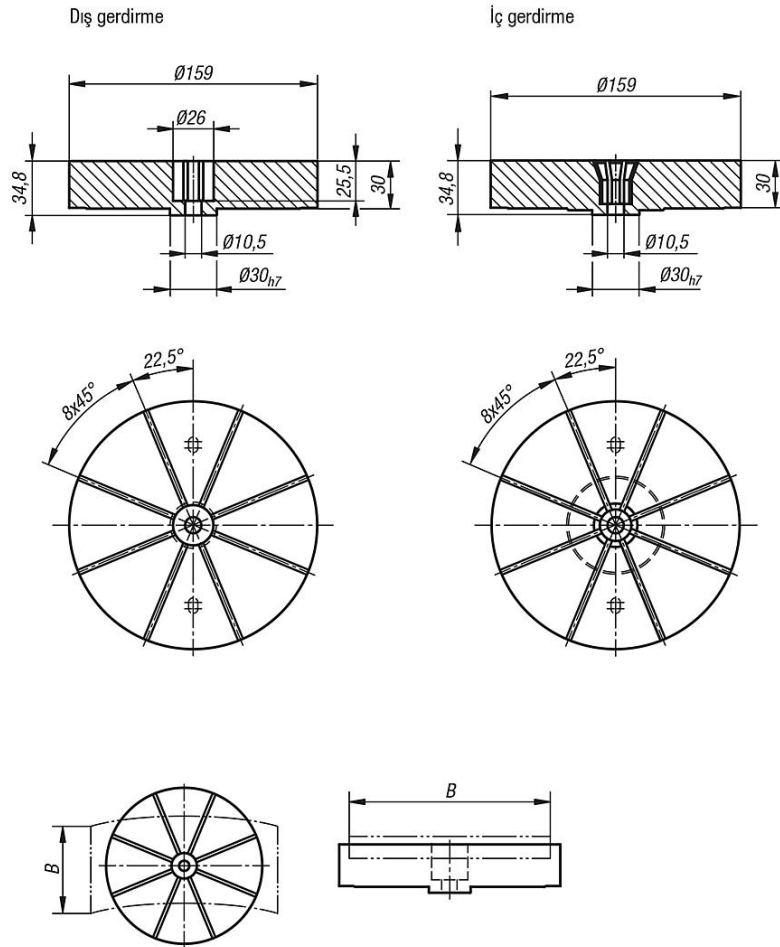

İş parçası genişliği "B", sıkma pens çapının en fazla %90'ı kadar olmalıdır. Özel durumlarda iş parçası sıkma pens üzerinden çıkıntı yapabilir.

Sıkma pensleri, dış veya iç gerdirme için

Ürünlere genel bakış

Sıkma pensleri, dış veya iç gerdirme için

Sipariş numarası	Tip 2	Bağlama aralığı min. - maks.	Frezeleme derinliği min. / maks.	İş parçası ağırlığı maks. kg
K0502.116030	dış gerdirme için	Ø 30 - Ø 140	1-20	25
K0502.216030	iç gerdirme için	Ø 30 - Ø 140	1-20	25