

Kendinden ayarlanan destekler, ayarlanabilir, O-halkalı ve deęiřtirilebilir elemanlı, Form F, yassı tutucu tampon, tırtıllı

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: İslah çelięi.

Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik.

Eleman:

Form F takım çelięi.

Model:

Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.

Küre: Sertleştirilmiş ve kaplamasız.

Eleman:

Form F sertleştirilmiş ve perdahlı.

Bilgi:

Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır.

Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar.

Küre, silindirik başlı cıvata üzerine hafif bir baskı uygulayarak gövdeden çıkartılabilir.

Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır.


Avantajlar:

Elemanların deęiřtirilebilmesi sayesinde yüksek ekonomiklik.

Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı parçacıkları uzak tutar.

Böylece eşit bir hareket elde edilir.

Çizimler

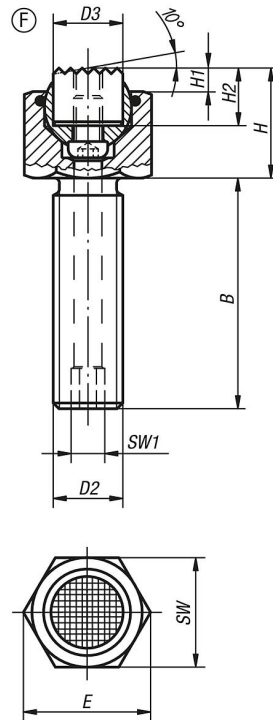

**Kendinden ayarlanan destekler, ayarlanabilir, O-halkalı ve deęiřtirilebilir
elemanlı, Form F, yassı tutucu tampon, tırtıllı**
Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Bilya ø	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)	Gripper sipariş numarası
K0289.310X015	F	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X030	F	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X050	F	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.312X020	F	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X040	F	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X060	F	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.316X025	F	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X050	F	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X080	F	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.320X030	F	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X060	F	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X100	F	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.324X040	F	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.324X100	F	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510