

Kauçuk tampon, çelik, tip AT, iki taraflı dıştan dişli oyuklu

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Metal parçalar: çelik, mukavemet 5.6.

Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 57° Shore A.

Model:

Çelik galvaniz kaplama.

Bilgi:

Kauçuk tamponlar, esnek yataklar için yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır. Ayrıca ünitelerin, motorların, kompresörlerin, pompalar ve test makinelerinin yataklamasında kullanılırlar.

Belli bir kauçuk kontura sahip kauçuk tamponlar, radyal sapma sırasında kauçuk üzerindeki yüksek kenar yüklerini azaltır ve böylece bileşenin hizmet ömrünü uzatır. Malzeme bileşimi nedeniyle kauçuk tamponlar temasla renklenir ve bu da örneğin zeminlerde veya temas yüzeylerinde aşınma izlerine ve renk bozulmasına yol açabilir.

Açık gri renkte EPDM'den üretilmiş, temasta renk vermeyen kauçuk tamponlar talep üzerine teslim edilir.

Sıcaklık aralığı:


-30 °C - +80 °C

Talep üzerine:

Diğer Shore sertlikleri.

Kauçuk tampon, çelik, tip AT, iki taraflı dıştan dişli oyuklu

Çizimler

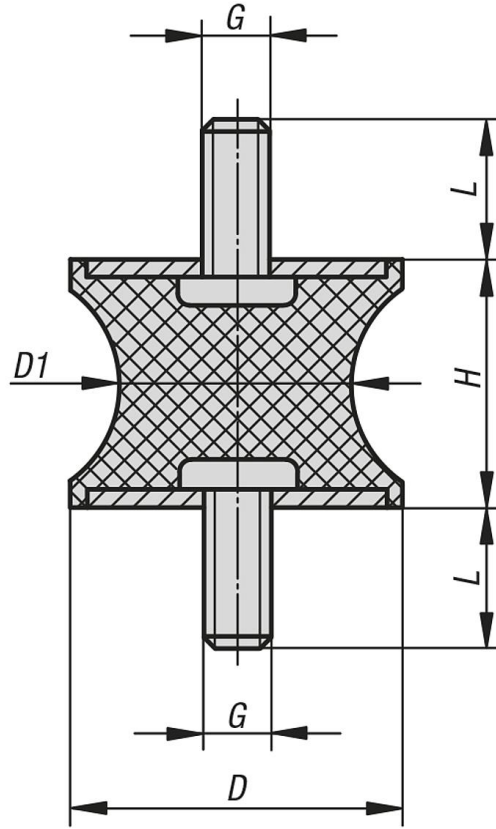

Ürnlere genel bakış

Kauçuk tampon, tip AT, oyuklu

Sipariş numarası	D	D1	H	G	L	Yay dayanımı N/mm	Yük N
K0567.01001057	10	8	10	M4	13	31	37
K0567.01501557	15	12	15	M4	13	71	135
K0567.02001557	20	14	15	M6	18	177	283
K0567.03002057	30	22	20	M8	23	212	763
K0567.04003057	40	33	30	M8	23	202	1111
K0567.04004857	40	20	48	M8	23	101	626
K0567.05003057	50	40	30	M10	28	351	1229
K0567.07504057	75	50	40	M12	37	466	2330