

Ara pullar, taşlanmış

Ürün açıklaması/Ürün resimleri




Açıklama

Malzeme:
Islah çeliği.


Model:
Temperlenmiş ve perdahlı.
Dayanma yüzeyleri taşlanmış.

Bilgi:

Ara pul ile sıkıştırma kancası ile sıkıştırma kancası yuvaları arasındaki sıkıştırma alanı değiştirilebilir. Ana gövde ile sıkıştırma kancası yuvası veya yükseklik silindiri arasına yerleştirilen ara pul, dayanma yüzeyinin zarar görmesini önler.

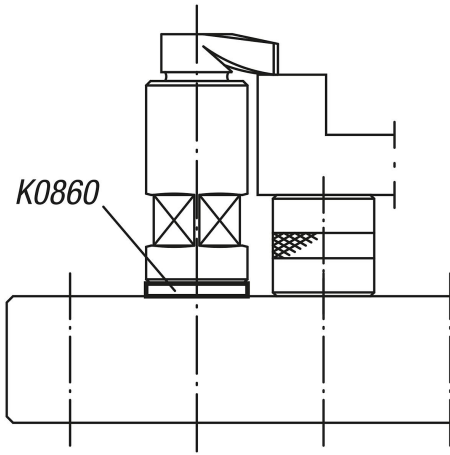

Çizimler

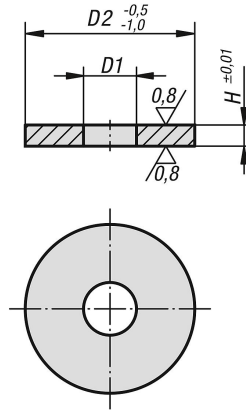

Ürünlere genel bakış

Ara pullar, taşlanmış

Sipariş numarası	D1	D2	H
K0860.08003	9	24	3
K0860.08005	9	24	5
K0860.08008	9	24	8
K0860.12001	12,5	40	1
K0860.12003	12,5	40	3
K0860.12005	12,5	40	5
K0860.16001	16,5	50	1
K0860.16003	16,5	50	3

Ara pullar, taşlanmış

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	D1	D2	H
K0860.16005	16,5	50	5
K0860.16105	16,5	60	5