

Gergi pimi

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gergi pimi: Çelik.
Gergi civatası: İslah çeliği.
Sıkıştırma halkası: Pirinç.


Model:

Gergi pimi: Sertleştirilmiş ve perdahlı.
Gergi civatası: Perdahlı.
Sıkıştırma halkası: Kaplamasız.

Bilgi:

Gergi pimleri, blok somunlar ile doğrudan makine tezgahına sabitlenebilir. Yükseklikte dar tolerans sınıfları (js6) ile tezgaha paralel sıkıştırma imkanı vardır. Bağlama aralığı 8 – 40 mm'dir. İlave olarak 40 – 67 ve 65 – 87 mm bağlama aralıkları için gergi civataları sunulur. Ara pul, makede hasarları ve sıkma esnasında kaymayı önler. Pirinç sıkıştırma halkası, iş parçasında baskı izlerinin olmasını önler.

Çizimler

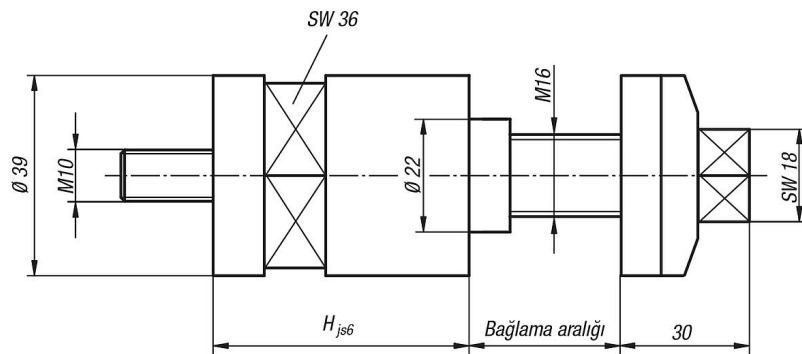

Ürünlere genel bakış

Gergi pimi

Sipariş numarası	H	Bağlama aralığı
K1232.050	50	8-40

Gergi pimi

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	H	Bağlama aralığı
K1232.100	100	8-40

Sıkıştırma cıvataları

Sipariş numarası	Bağlama aralığı
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87