


Kenar koruyucu yalıtım profilleri, entegre çelik tel çekirdek ile, form A

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

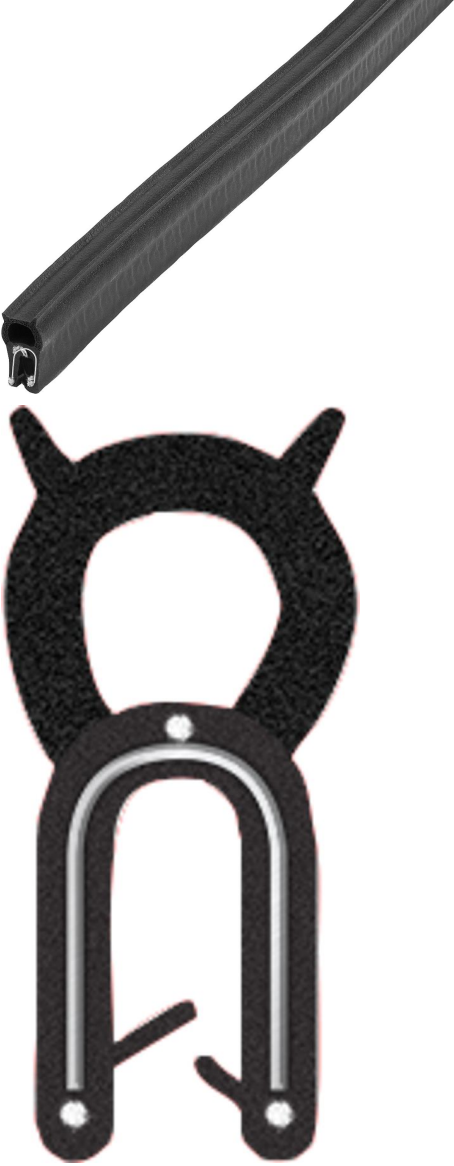

Açıklama

Malzeme:

Kenar koruyucu EPDM veya PVC.

Conta EPDM köpüklü kauçuk.

Model:

Siyah.

Bilgi:

Bu profiller, kenar koruma fonksiyonlarının yanı sıra kapılar, klapeler veya gövde kapakları gibi diğer parçalarda nem, toz ve kirlenmeye karşı sızdırmazlık özelliği sunmaktadır. Köpüklü kauçuk profilin formuna bağlı olarak, çok çeşitli alanlarda kullanım olanağı mevcuttur.

Kenar koruma sızdırmazlık profillerinde, contanın maks. %50 ile preslenmesini öneririz (sıkıştırma).

Mümkün olan en iyi sızdırmazlığı elde etmek için, conta %30-40 sıkıştırılmalıdır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir ve uygulamaya ve monte edilen parçalara bağlı olarak değişebilir.

UL50, UL50E ve UL94HB sertifikalıdır.


Montaj:


Basit, hızlı ve sorunsuz montaj. Elle bastırarak, kenar koruyucu yalıtım profili kendiliğinden sıkışır. Yapıştırma veya sabitleme malzemesi gerekli değildir.

Talep üzerine:

Diğer uzunluklar.

Asgari bükme yarıçapı:

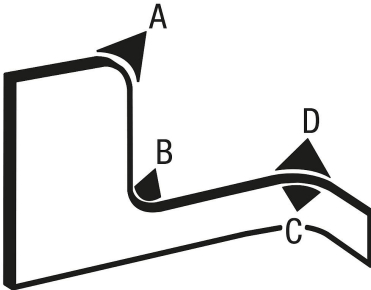

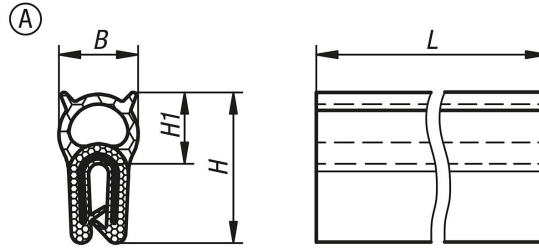Kenar koruyucu yalıtım profilleri, entegre çelik tel çekirdek ile, form A**Çizimler****Ürünlere genel bakış**

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	L	Sıkıştırma aralığı mm	Asgari bükme yarıçapı mm	B	H
K1368.015X2000	A	EPDM	2000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X5000	A	EPDM	5000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X10000	A	EPDM	10000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X20000	A	EPDM	20000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X50000	A	EPDM	50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15