

Kafa kilitli bilyalı kilit pimleri

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Tutamak ve basma düğmesi: Paslanmaz çelik 1.4305.

Pim: Paslanmaz çelik 1.4305.

Küreler: Paslanmaz çelik 1.4125.

Baskı yayı ve askı: Paslanmaz çelik 1.4310.

Model:

kaplamasız.

Bilgi:

Bilyalı kilit pimleri, yapı parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde sabitlemek ve bağlamak için kullanılır.

Basma düğmesine basarak iki bilya çözülür ve böylece birleştirilecek parçalar çıkarılabilir. Basma düğmesi bırakıldığında bilyalar, bağlantıyı güvenli bir şekilde kilitlet.

İki kesimli kesme kuvveti (F) = S · τ aB maks.

Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kırılma yükü değerleridir.

Bunlar emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez.

Yük değerleri DIN 50141 baz alınarak hesaplama yoluyla belirlenmiştir. Bilyalı kilit piminin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir.

Bilyalı kilit pimlerinin kullandığı farklı malzemeler, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir.

Avantajlar:

Bağlantılar uzun mesafeler boyunca mümkün.

Bunlar çok esnek kullanılabilir, çünkü pim uzunluğunun parça genişliği ile uyumlu olması gerekmiyor.

Talep üzerine:

Diğer pim uzunlukları.

Aksesuar:

Montaj burçları, kafa sabitlemeli bilyalı kilit pimleri için K1416.

Form B için:

Spiral güvenlik kablosu K0367

Gözlü tutucu halatlar K0367


Anahtar halkası K0367

Kafa kilimli bilyalı kilit pimleri

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Çizimler

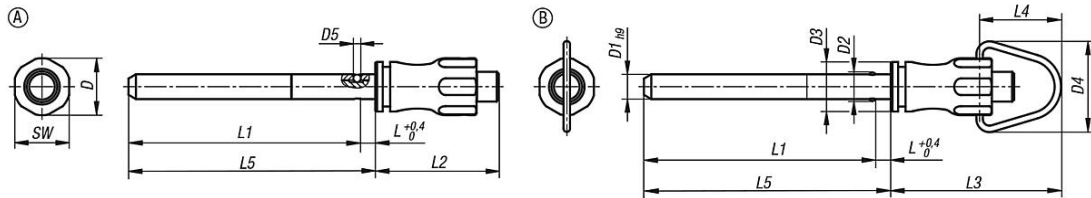

Ürünlere genel bakış

Bilyalı kilit pimi, paslanmaz çelik kafa sabitleme ile

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montaj deliği H11	İki kesim kesme kuvveti maks. kN
K1414.001205050	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	47	25	-	-	50	11	5	10
K1414.001205100	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	97	25	-	-	100	11	5	10
K1414.001205150	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	147	25	-	-	150	11	5	10
K1414.001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	47	25	-	-	50	11	6	14
K1414.001206100	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	97	25	-	-	100	11	6	14
K1414.001206150	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	147	25	-	-	150	11	6	14
K1414.001508100	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	96,5	33	-	-	100	15	8	26
K1414.001508150	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	146,5	33	-	-	150	15	8	26
K1414.001508200	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	196,5	33	-	-	200	15	8	26
K1414.001510100	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	96,5	33	-	-	100	15	10	40
K1414.001510150	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	146,5	33	-	-	150	15	10	40
K1414.001510200	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	196,5	33	-	-	200	15	10	40
K1414.002112150	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	146,5	39,5	-	-	150	21	12	57
K1414.002112200	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	196,5	39,5	-	-	200	21	12	57
K1414.002112250	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	246,5	39,5	-	-	250	21	12	57
K1414.002116150	A	22	16	19	20	-	6,5	4	146	39,5	-	-	150	21	16	100

Kafa kilitli bilyalı kilit pimleri

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montaj deliği H11	İki kesim kesme kuvveti maks. kN
K1414.002116200	A	22	16	19	20	-	6,5	4	196	39,5	-	-	200	21	16	100
K1414.002116250	A	22	16	19	20	-	6,5	4	246	39,5	-	-	250	21	16	100
K1414.101205050	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	47	25	34,6	16,6	50	11	5	10
K1414.101205100	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	97	25	34,6	16,6	100	11	5	10
K1414.101205150	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	147	25	34,6	16,6	150	11	5	10
K1414.101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	47	25	34,6	16,6	50	11	6	14
K1414.101206100	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	97	25	34,6	16,6	100	11	6	14
K1414.101206150	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	147	25	34,6	16,6	150	11	6	14
K1414.101508100	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	8	26
K1414.101508150	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	8	26
K1414.101508200	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	8	26
K1414.101510100	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	10	40
K1414.101510150	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	10	40
K1414.101510200	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	10	40
K1414.102112150	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	146,5	39,5	59,3	30,3	150	21	12	57
K1414.102112200	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	196,5	39,5	59,3	30,3	200	21	12	57
K1414.102112250	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	246,5	39,5	59,3	30,3	250	21	12	57
K1414.102116150	B	22	16	19	20	33	6,5	4	146	39,5	59,3	30,3	150	21	16	100
K1414.102116200	B	22	16	19	20	33	6,5	4	196	39,5	59,3	30,3	200	21	16	100
K1414.102116250	B	22	16	19	20	33	6,5	4	246	39,5	59,3	30,3	250	21	16	100