

Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Pres standı, çelik döküm.

Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. K1549.

Model:

Pres standı, mavi boyalı.


Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. K1549.

Bilgi:

Silindir çift yollu, son konum sönümlemesiz. Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanları komple montaj seti olarak sonradan sipariş edilebilir. Teknik veriler ve gerdirme güçleri bkz. K1549.

Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

Çizimler

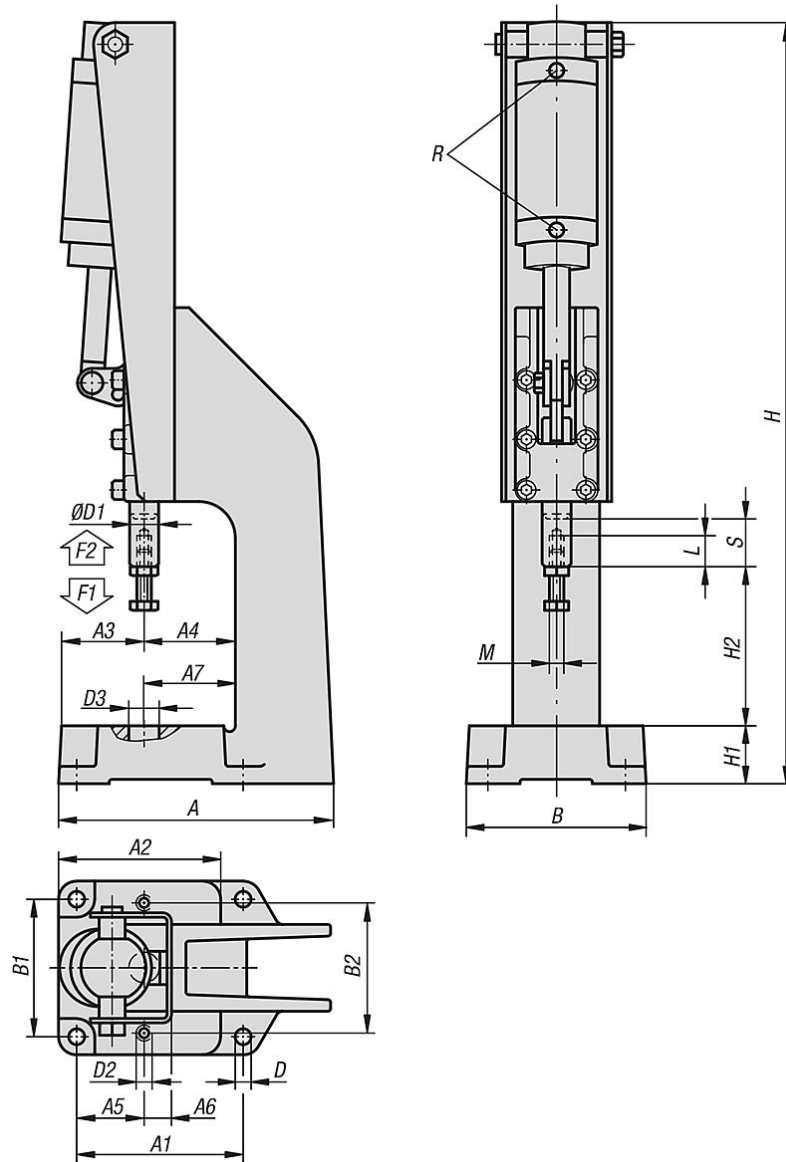

Ürönlere genel bakış

Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

Sipariş numarası	Bağlama kuvveti F1 N	Tutma kuvveti F2 N	P=Çalışma basıncı bar	Çift strok başına hava tüketimi	6 bar'da dakikada strok sayısı
K1551.06000	3000	6000	2 - 6	0,04 dm ³	60
K1551.12000	5000	12000	2 - 6	0,1 dm ³	50
K1551.25000	7000	25000	2 - 6	0,25 dm ³	40

Sipariş numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	M	R	Strok S
K1551.06000	157	95	95	53,9	46	46,5	12	44	105	80	70	9	14	M8	15,5	412	32	55	30	M8	G1/8	25
K1551.12000	210	115	113	59	63	49,6	18	60	126	95	80	11	19,9	M10	20	575	40	100	40	M10	G1/8	32
K1551.25000	238	145	139	61	79	52	22	75	150	125	90	11	25	M10	30	747	50	120	60	M12	G1/8	50

Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

Ürünlere genel bakış
