

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik, oval eğimli

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Ürün açıklaması:

Bu eğik köprü tutamaklar yer koşullarının dar olduğu alanlara monte edilmek için oldukça uygundur. Bu tutamaklar çok sağlam olup zorlu ve korozyona dayanıklı koşullarda kullanılabilir.

Malzeme:

Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308 veya 1.4404.

Model:

kaplamasız.

Bilgi:

Üretim süreci nedeniyle tutamakların yüzeyinde düzensizlikler olabilir.

Kullanım:

Makine mühendisliği, tesis yapımı, alet yapımı veya gıda ve ilaç endüstrilerindeki kapalı alanlarda.

Montaj:

Arka taraftan.

Avantajlar:


Dar alanlarda iyi erişim.

Çok dayanıklı ve sağlam.

Korozyona karşı dayanıklı.

Kapakları, panelleri ve kaputları açmak ve kapatmak için tutucu eleman.

Çizimler

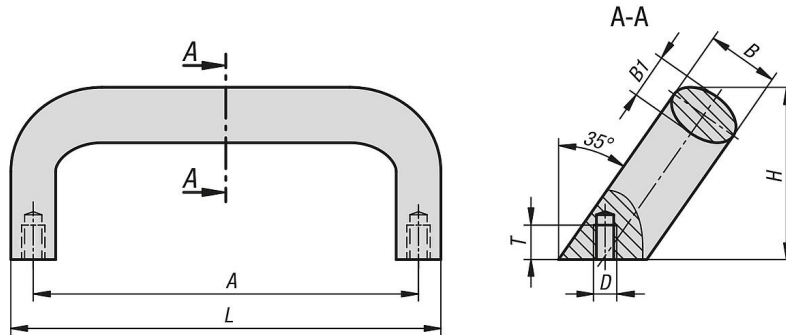

Ürünlere genel bakış

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik, oval eğimli

Sipariş numarası	Çelik anahtar	A	B	B1	D	H	L	T	Taşıma kapasitesi N
K1635.100008061	1.4308	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1635.112008061	1.4308	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008061	1.4308	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008061	1.4308	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008061	1.4308	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1635.100008062	1.4404	100	21	13	M6	50	113	10	1000

Köprü tutamaklar, paslanmaz çelik, oval eğimli**Ürünlere genel bakış**

Sipariş numarası	Çelik anahtar	A	B	B1	D	H	L	T	Taşıma kapasitesi N
K1635.112008062	1.4404	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008062	1.4404	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008062	1.4404	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008062	1.4404	160	21	13	M6	50	173	10	1000