

Teleskopik raylar, çelik yan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 272 kg'ye kadar, Form A, sol

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Raylar, çelik.
Küre kafesleri, çelik.
Bilyalar, çelik.

Model:

Raylar, galvaniz kaplama.
Küre kafesleri, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertleştirilmiş.

Sipariş bilgisi:

Tekli satış.

Bilgi:

Tam uzatmalı teleskopik raylarda kaldırma işlevi montaj uzunluğuna yaklaşık olarak eşittir, dolayısıyla daha çok rahatlık ve ulaşılabilirlik sağlanmaktadır. Oturma açık ve kapalı konumda. Kilit açma kolu devreye alınarak teleskopik ray açılabilir veya kapatılabilir. Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanıldığında dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum yük kapasitesini verir. Belirtilen taşıma kapasiteleri, 10.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Yatay montaj için uygun değildir.

Sabitleme civatalarının kafa yüksekliği 4,8 mm'lik bir yüksekliği aşmamalıdır, aksi takdirde başka ray parçalarıyla çarpışma tehlikesi söz konusudur.

Teleskopik raylar çift halinde sipariş edilemez.

Çift taraflı bir kilitleme isteniyorsa bir sol ve bir sağ model sipariş edilmelidir. Tek taraflı bir kilitleme isteniyorsa, K1720 ile kombinasyon mümkündür.

Avantajlar:

Oturma açık ve kapalı konumda
Ağır yük uygulamaları için
Manuel kilit açma
Kolay hareket

Aksesuar:

Teleskopik raylar, çelik K1720.

Dikkate alın:


Azami yük kapasitesi bir teleskopik ray çifti için geçerlidir.

Çizim bilgisi:

- 1) Montaj deliği K1719.03050 ve K1719.03051'de mevcut değil
- 2) Montaj deliği K1719.05590 ve K1719.05591'de mevcut değil
- 3) Kilit civatası için kesit
- 4) Sadece referans ölçüsü, montaj deliği yok
- 5) Form B, aynı ebatlar sağ model olarak

Teleskopik raylar, çelik yan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 272 kg'ye kadar, Form A, sol

Çizimler

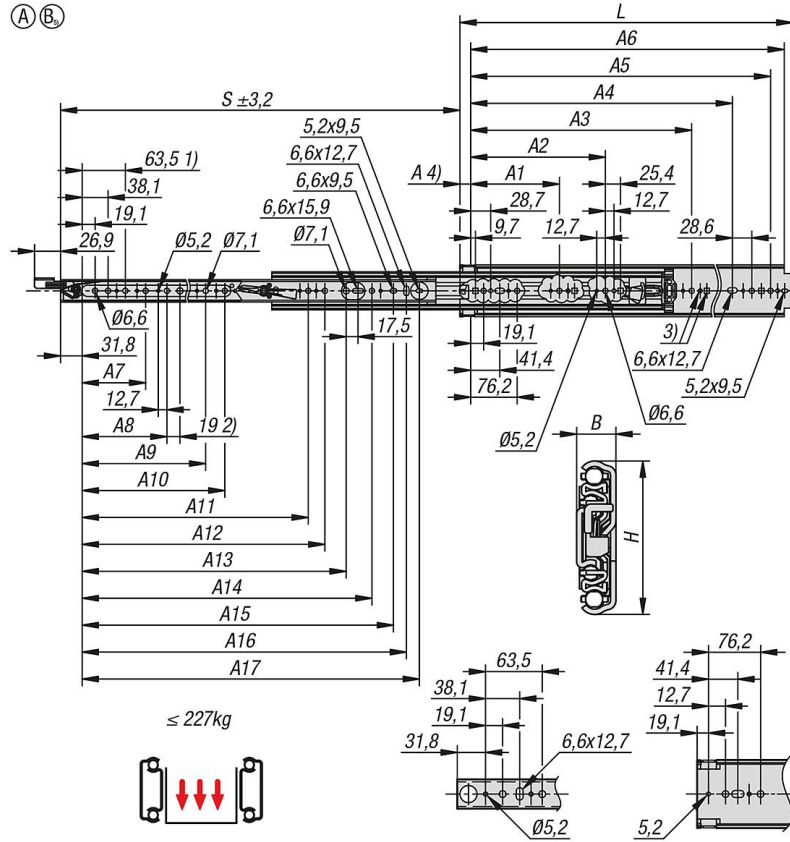

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	Form modeli	Montaj	Ürün tipi	Çift başına taşıma kapasitesi kg	Ambalaj türü
K1719.03050	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.03560	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.04060	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.04570	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.05080	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.05590	A	sol	montaj yandan	standart	272	tekli ambalaj
K1719.06100	A	sol	montaj yandan	standart	267	tekli ambalaj
K1719.06600	A	sol	montaj yandan	standart	264	tekli ambalaj
K1719.07110	A	sol	montaj yandan	standart	261	tekli ambalaj
K1719.07620	A	sol	montaj yandan	standart	258	tekli ambalaj
K1719.08130	A	sol	montaj yandan	standart	256	tekli ambalaj
K1719.08640	A	sol	montaj yandan	standart	256	tekli ambalaj
K1719.09140	A	sol	montaj yandan	standart	248	tekli ambalaj
K1719.10160	A	sol	montaj yandan	standart	237	tekli ambalaj
K1719.10670	A	sol	montaj yandan	standart	228	tekli ambalaj
K1719.12190	A	sol	montaj yandan	standart	204	tekli ambalaj
K1719.13720	A	sol	montaj yandan	standart	196	tekli ambalaj
K1719.15240	A	sol	montaj yandan	standart	182	tekli ambalaj

Sipariş numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Strok S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508

Teleskopik raylar, çelik yan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 272 kg'ye kadar, Form A, sol

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Strok S	L
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524