
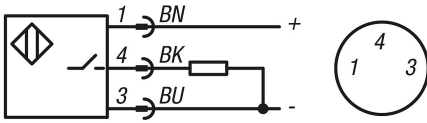


Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu hızlı bağlama elemanı için

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

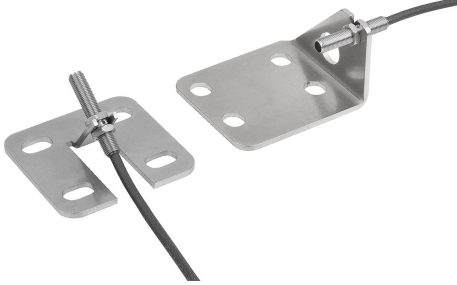

Açıklama

Ürün açıklaması:

Tutuculu durum sensörleri hızlı bağlama elemanlarının çalışma durumunun sorgulanması amacıyla hizmet eder.

Sensör hızlı bağlama elemanının açık veya kapalı olduğunu algılar ve bu durum bilgisinin elektronik olarak işlenmesini mümkün kılar.

Sensör hızlı bağlama elemanındaki tutucu üzerinden sabitlenir.

Malzeme:

Paslanmaz çelik.

Model:

kaplamasız.

Bilgi:

Durum sensörü ve tutucu monte edilmemiş olarak teslim edilir.

Teknik veriler:

Endüktif sensör:

Çıkış anahtarlama: PNP kapatıcı (NO)

İşletme gerilimi: 10 - 30 V DC

İşletme akımı: 100 mA

Anahtarlama aralığı: 0,8 mm

Anahtarlama frekansı: 5000 Hz

Kısa devreye karşı dayanıklı: evet

Kutuplamaya karşı dayanıklı: evet

Koruma sınıfı: IP 67

Bağlantı türü: 0,3 m kablo, PUR, konektörlü

Sıcaklık aralığı: -25° C - +70°C

İzin: CE, c-UL-us, EAC

Montaj:

Durum sensörü somunlarla tutucuya sabitlenir ve L1 ölçüsüne ayarlanır.

Tutucu hızlı bağlama elemanının vidaları ile geçiş delikleri üzerinden ayak ve montaj yüzeyi arasına sabitlenir.

Çalıştırma noktasının ince ayarı hızlı bağlama elemanının montajı sırasında yapılır.

İşlem şekli detaylı olarak montaj talimatında tarif edilmiştir.

Aksesuar:

K0660

K0662

K1278

K1737

Güvenlik:

Durum sensörleri, kişileri emniyete almak için uygun değildir.

Çizim bilgisi:

1) LED gösterge


BN = Kahverengi

BK = Siyah

BU = Mavi

Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu hızlı bağlama elemanı için

Çizimler

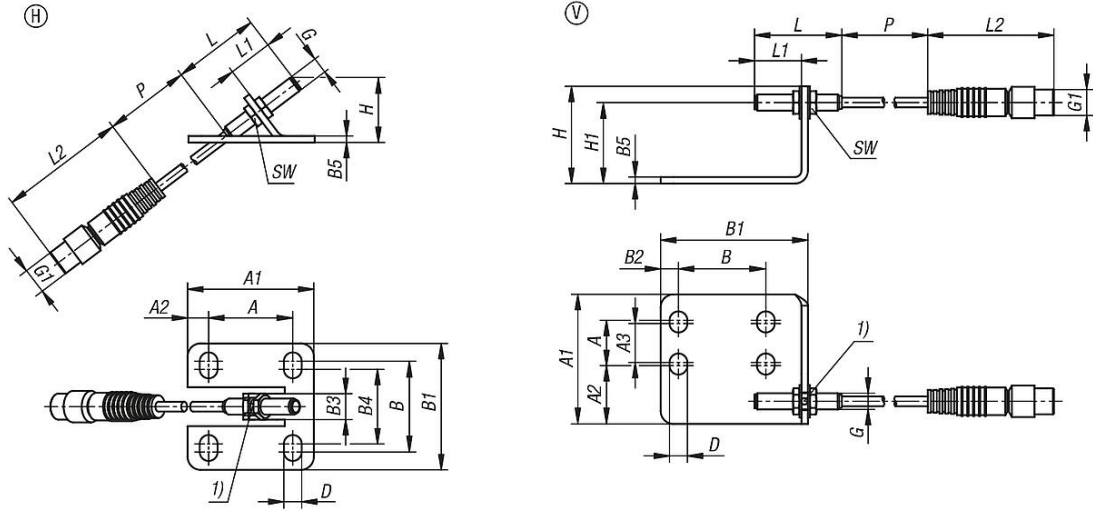

Ürünler genel bakış

Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu, hızlı bağlama elemanı için

Sipariş numarası	Form	Form modeli	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	G	G1	H	H1	L	L1	L2	P	SW	Hızlı bağlama elemanı için	M=Milli hızlı bağlama elemanı
K1736.06111	H	hızlı bağlama elemanı için, yatay	26	39	6,5	-	28	39	-	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x1	20,1	-	27	13,8	39	300	7	K0660	M6x35
K1736.08111	H	hızlı bağlama elemanı için, yatay	26	44	9	-	31	45	-	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x1	27,3	-	27	20,6	39	300	7	K0660	M8x45
K1736.06121	V	hızlı bağlama elemanı, dikey için	14	40	18	12	27	45,5	5,5	-	-	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	K0662	M6x35
K1736.08121	V	hızlı bağlama elemanı, dikey için	21	45	15	19	32	49	6,5	-	-	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	K0662	M8x45