
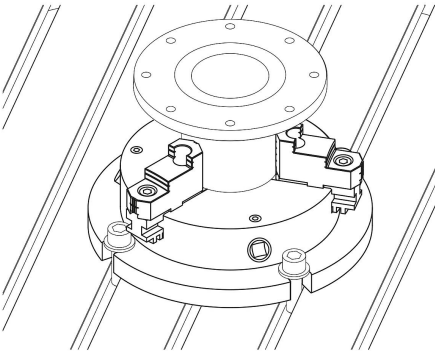
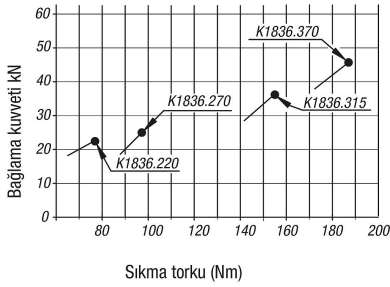


Sabit 3 çeneli ayna çelik

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

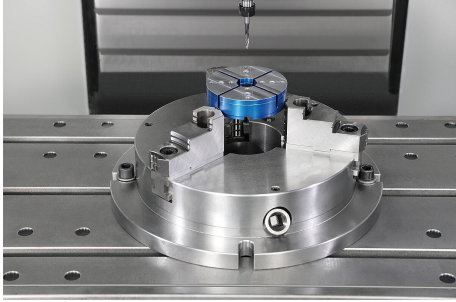

Açıklama

Ürün açıklaması:

Sabit 3 çeneli aynalar, özellikle delme ve freze makinelerinde merkezi iş parçası bağlama işlemleri için uygundur. Sıkıştırma çenelerinin sert ve yumuşak modelde isteğe göre yerleştirilebilmesi sayesinde, farklı boyut ve şekillerdeki iş parçaları içten veya dıştan sorunsuz şekilde bağlanabilir.

Malzeme:

Çelik.

Model:

Ana gövde dayanma yüzeyleri taşlanmış.

Sıkıştırma çeneleri sertleştirilmiş, taşlanmış.

Bilgi:

Sıkıştırma çenelerini takma sırasında numaraları dikkate alın.

Çeneli aynalar hassas taşlanmış. Aynalar arasındaki W, X, Y, Z toleransları 0,05 mm dahilindedir.

Sert çeneler ile merkezi bağlama sırasında tekrarlama hassasiyeti 0,02 mm aralığındadır.

Kaydırılabilir temel çeneler, ayna içindeki döner dişli ile hareket ettirilir.

Dişli milin dönüş hareketi ile döner dişli kuvveti temel çenelere aktarır ve sıkıştırma çenelerinde dışa ve içe eşzamanlı hareket oluşturur.

Yetersiz yağlama yoğun aşınmaya ve gerdirme gücünün azalmasına neden olur.

Lütfen düzenli yağlama aralıklarını dikkate alın.

Avantajlar:

Merkezi bağlamada tekrarlama hassasiyeti 0,02 mm'dir.

Düz yapı modeli.

Delme ve freze makineleri için.

Ana gövde hassas taşlanmış.

Yağlama sistemine optimum erişim.

Uzun malzemeleri bağlamak için büyük geçiş deliği.

Altıgen anahtar ile kontrol. Bu sayede hızlı ve kolay kullanım.

Yumuşak çeneler de temel çenelere vidalanabilir.

Teslimat kapsamı:

Gergi anahtarı.

Aksesuar:


K1838 sıkıştırma çeneleri çelik, yumuşak

Çizim bilgisi:

- 1) Ters çevrilebilir sıkıştırma çeneleri
- 2) Temel çeneler
- 3) Sabitleme civataları

Sabit 3 çeneli ayna çelik

Çizimler

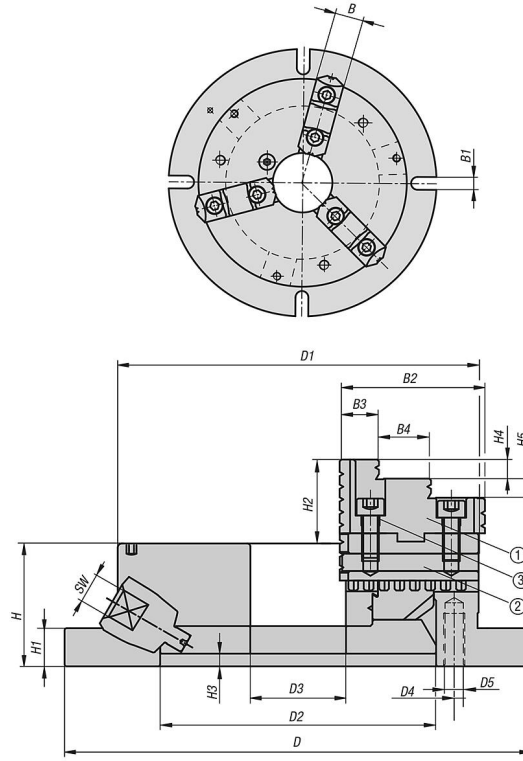

Ürnlere genel bakış

Sabit 3 çeneli ayna çelik

Sipariş numarası	D	D1	D2	D3	D4	D5	B	B1	B2	B3	B4
K1836.220	220	170	130	45	147	M10	26	13	68	18,5	24,5
K1836.270	270	210	155	60	172	M10	28	13	82	22,7	27,9
K1836.315	315	255	190	80	210	M12	32	16	93	24,9	32,5
K1836.370	370	305	250	105	285	M12	40	18	118	31,3	40,6

Sipariş numarası	H	H1	H2	H3	H4	H5	SW	Bağlama alanı Dış	Bağlama alanı İç	Sıkma torku maks. Nm	Bağlama kuvveti F (kN)	Aksesuar
K1836.220	58	18	40	6	9	9	10	8-160	48-150	78	21	K1838.2203
K1836.270	65	20	43	6	10	10	11	11-200	62-190	98	25	K1838.2703
K1836.315	73	20	52	6	12	12	12	12-250	72-240	156	36	K1838.3153
K1836.370	80	22	59	5	15	15	14	15-300	86-290	186	44	K1838.3703