

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливаются вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь.

Замок Zatak.

Ключ из оцинкованной стали.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Срезающее усилие, двухрезное (F) = S · τ аВ макс.

Приведенные значения срезающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.


Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.

По запросу:

Другие исполнения.

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой

Чертежи

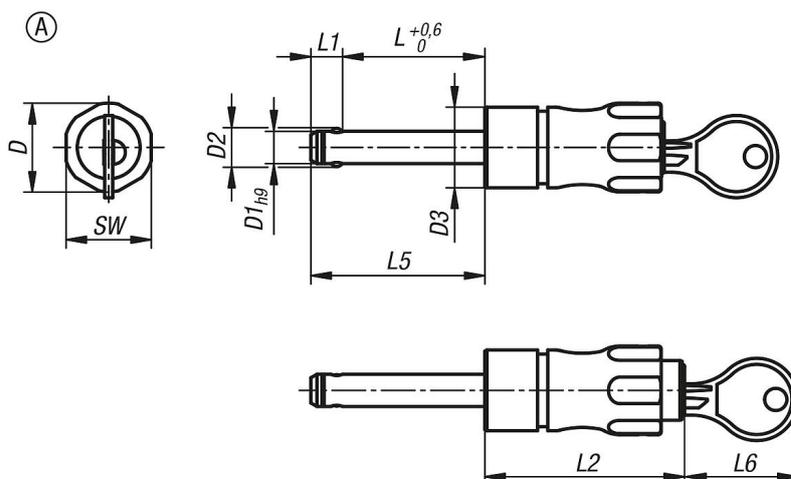

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	L6	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1803.002208020	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	20	7,8	49,2	27,8	28	21	8	38
K1803.002208025	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	25	7,8	49,2	32,8	28	21	8	38
K1803.002208030	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	30	7,8	49,2	37,8	28	21	8	38
K1803.002208035	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	35	7,8	49,2	42,8	28	21	8	38
K1803.002208040	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	40	7,8	49,2	47,8	28	21	8	38
K1803.002208045	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	45	7,8	49,2	52,8	28	21	8	38
K1803.002208050	A	с ручкой с выемкой	22	8	9,5	20	50	7,8	49,2	57,8	28	21	8	38
K1803.002210020	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	20	8,9	49,2	28,9	28	21	10	60
K1803.002210025	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	25	8,9	49,2	33,9	28	21	10	60
K1803.002210030	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	30	8,9	49,2	38,9	28	21	10	60
K1803.002210035	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	35	8,9	49,2	43,9	28	21	10	60
K1803.002210040	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	40	8,9	49,2	48,9	28	21	10	60
K1803.002210045	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	45	8,9	49,2	53,9	28	21	10	60
K1803.002210050	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	50	8,9	49,2	58,9	28	21	10	60
K1803.002210060	A	с ручкой с выемкой	22	10	12	20	60	8,9	49,2	68,9	28	21	10	60
K1803.002212025	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	25	9,9	49,2	34,9	28	21	12	86
K1803.002212030	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	30	9,9	49,2	39,9	28	21	12	86
K1803.002212035	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	35	9,9	49,2	44,9	28	21	12	86
K1803.002212040	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	40	9,9	49,2	49,9	28	21	12	86
K1803.002212045	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	45	9,9	49,2	54,9	28	21	12	86
K1803.002212050	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	50	9,9	49,2	59,9	28	21	12	86
K1803.002212060	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	60	9,9	49,2	69,9	28	21	12	86
K1803.002212070	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	70	9,9	49,2	79,9	28	21	12	86
K1803.002212080	A	с ручкой с выемкой	22	12	14,5	20	80	9,9	49,2	89,9	28	21	12	86
K1803.002216030	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	30	13,1	51,2	43,1	28	21	16	153
K1803.002216035	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	35	13,1	51,2	48,1	28	21	16	153
K1803.002216040	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	40	13,1	51,2	53,1	28	21	16	153
K1803.002216045	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	45	13,1	51,2	58,1	28	21	16	153
K1803.002216050	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	50	13,1	51,2	63,1	28	21	16	153
K1803.002216060	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	60	13,1	51,2	73,1	28	21	16	153
K1803.002216070	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	70	13,1	51,2	83,1	28	21	16	153
K1803.002216080	A	с ручкой с выемкой	22	16	19	20	80	13,1	51,2	93,1	28	21	16	153

