

Дугообразные ручки, сплошная пластмасса**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:

матово-чёрный.

Указание:

Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от –50 до +130 °C.

Поставка включает оцинкованные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки.

Конструкции K0193.110006 и K0193.210006 поставляются без колпачков.

Монтаж:

Со стороны обслуживания.


Указание на чертеже:

Форма А: с опорной плитой

Форма В: без опорной плиты

1) Колпачок

2) Опорная плита

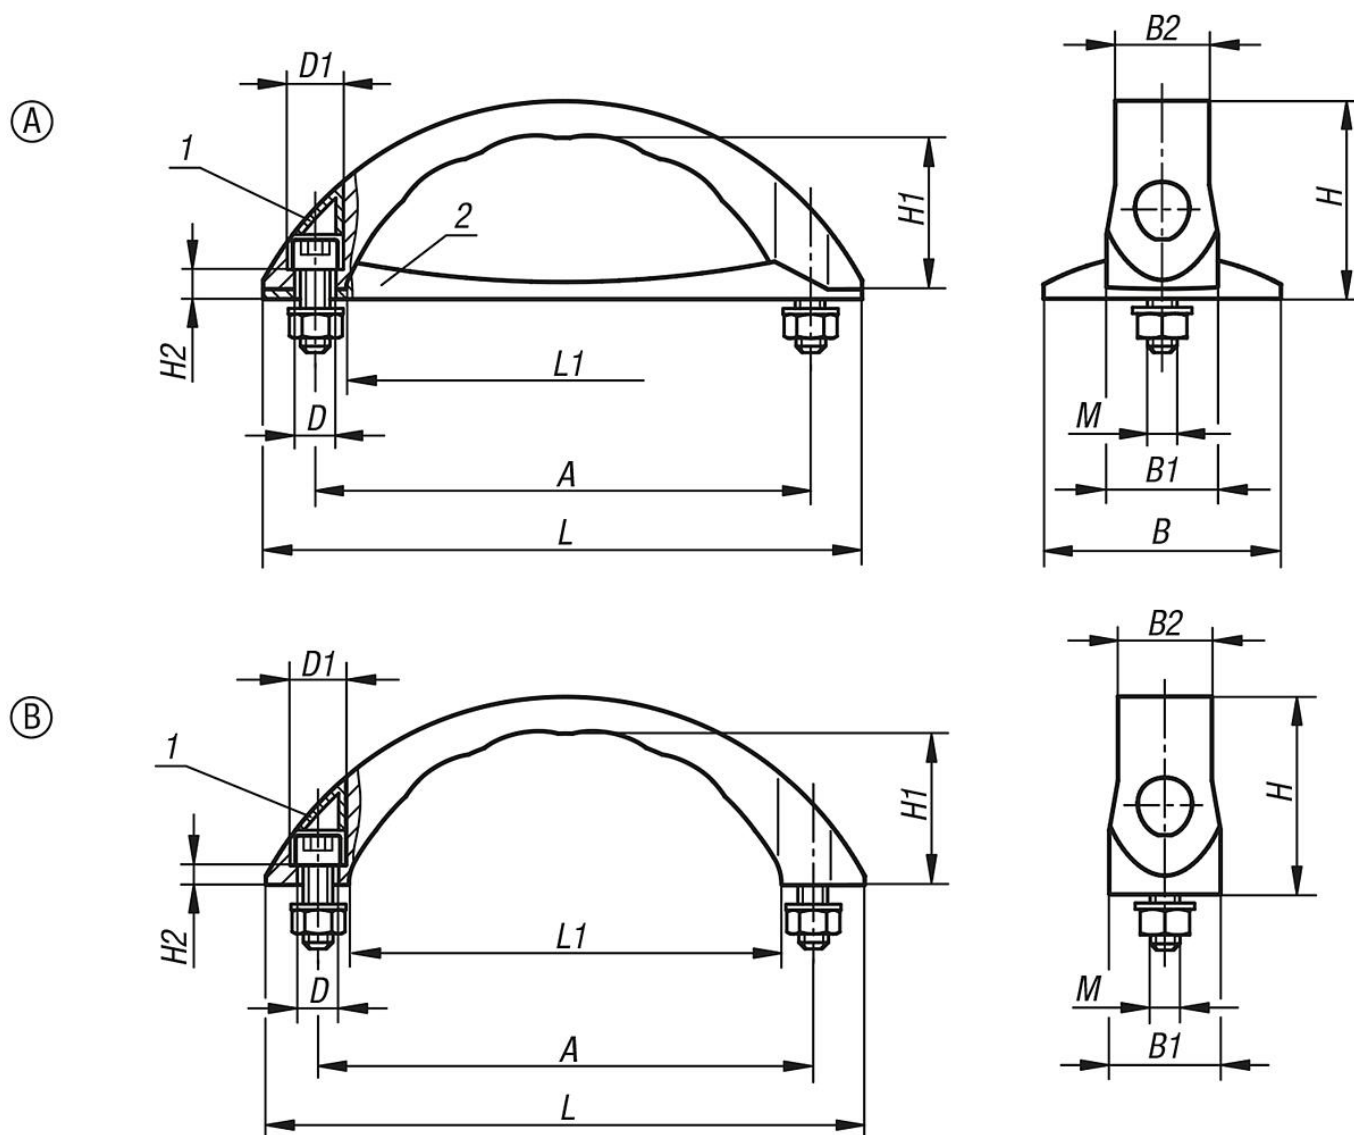

Обзор изделий

Ручки дуговые

Номер заказа	Форма	Тип	Исполнение 1	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Допустимая нагрузка Н
K0193.110006	A	с опорной плитой	с опорной плитой	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
K0193.112006	A	с опорной плитой	с опорной плитой	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
K0193.114008	A	с опорной плитой	с опорной плитой	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600
K0193.210006	B	без опорной плиты	без опорной плиты	100	-	23	19	7	11	38	31	4	121	84	M6x25	600
K0193.212006	B	без опорной плиты	без опорной плиты	120	-	28	23	7	12	50	38	5	152	104	M6x25	600
K0193.214008	B	без опорной плиты	без опорной плиты	140	-	31	25	9,5	16	54	39	5,5	177	122	M8x30	600

