

Болты с накаткой с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

Основа термопласт жёсткий, чёрный.

Мягкое чёрное покрытие из термопласта.

Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.


Исполнение:

Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.

Указание:

SYMPA TOUCH Болты с накаткой имеются в наличии одного размера с внутренней и наружной резьбой.

Чертежи

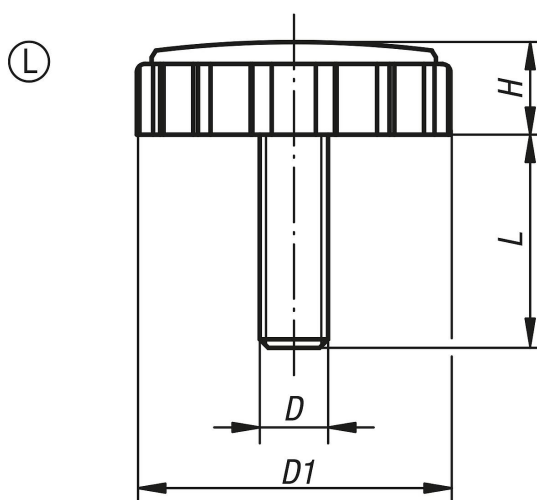

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	H	L
K0281.5706X15	L	M6	57,4	17	15
K0281.5706X20	L	M6	57,4	17	20
K0281.5706X25	L	M6	57,4	17	25
K0281.5706X35	L	M6	57,4	17	35
K0281.5708X16	L	M8	57,4	17	16
K0281.5708X25	L	M8	57,4	17	25
K0281.5708X30	L	M8	57,4	17	30
K0281.5708X35	L	M8	57,4	17	35
K0281.5710X30	L	M10	57,4	17	30
K0281.5710X40	L	M10	57,4	17	40
K0281.5710X50	L	M10	57,4	17	50