

Маслоуказатели выпуклые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из термопласта, полиамида.

Исполнение:

Корпус из термопласта, полиамида, прозрачный, высокопрочный, стойкий к старению, термостабильный с маслом до 100 °С, с водой до 70 °С, стойкий к действию растворителей, но не спирта.

Уплотнение, безасбестовое.


По запросу:

Резиновое уплотнение (NBR).

Указание на чертеже:

1) Плоское уплотнение

Чертежи

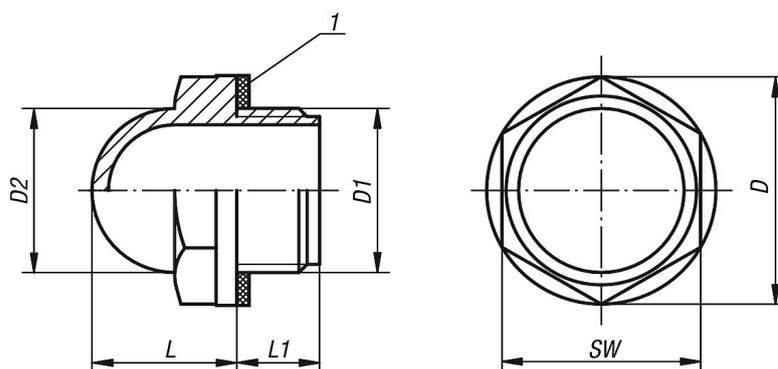

Обзор изделий

Маслоуказатели выпуклые

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0447.22038	22	G3/8	15	14	10	19	8
K0447.28012	28	G1/2	20	17	10	24	12
K0447.35034	35	G3/4	25	20	10	30	16
K0447.42100	42	G1	31	24	10,5	36	20