

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь для цементации 1.1141, нержавеющая сталь 1.4301 или нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

штамповка.

Указание:

Для грузоподъемных работ в зонах, где предъявляются высокие требования в отношении безопасности (машиностроение, грузозахватные и такелажные средства).


На рым-болт нанесено клеймо со знаком CE.

Грузоподъемность F2 при нагрузке макс. под углом 45° на каждый рым-болт.

По запросу:

Сертификат соответствия.

Чертежи

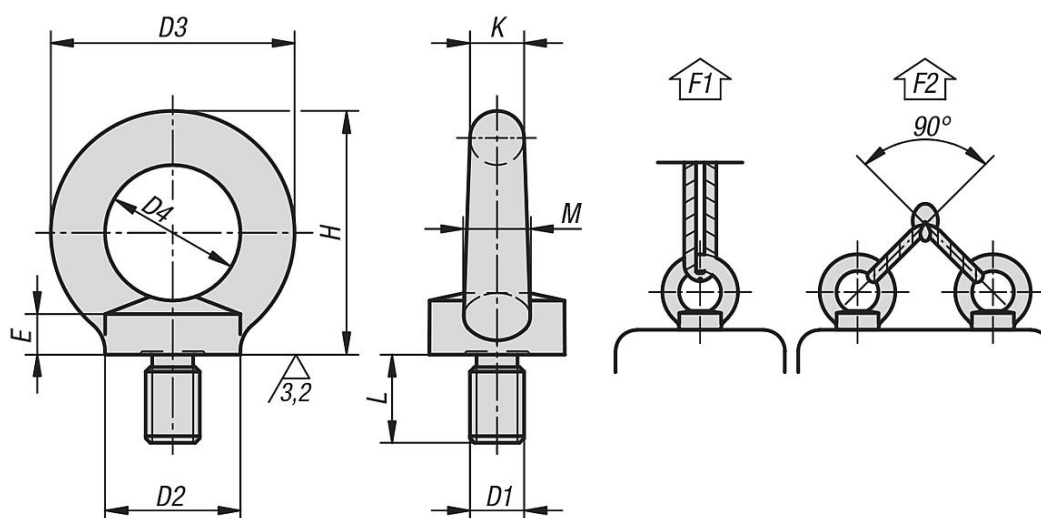

Обзор изделий

Рым-болты DIN 580

Номер заказа	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 макс., кН	F2 макс., кН
K0767.08	Сталь	1.1141	защищенный	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.10	Сталь	1.1141	защищенный	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.12	Сталь	1.1141	защищенный	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.16	Сталь	1.1141	защищенный	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.20	Сталь	1.1141	защищенный	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.24	Сталь	1.1141	защищенный	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.008	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.010	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.012	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.016	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.020	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 макс., кН	F2 макс., кН
K0767.024	Сталь	1.1141	гальванически оцинкован	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.108	нержавеющая сталь	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.110	нержавеющая сталь	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.112	нержавеющая сталь	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.116	нержавеющая сталь	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.120	нержавеющая сталь	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.124	нержавеющая сталь	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.208	нержавеющая сталь	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.210	нержавеющая сталь	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.212	нержавеющая сталь	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.216	нержавеющая сталь	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.220	нержавеющая сталь	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.224	нержавеющая сталь	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7