

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Серый чугун GJL 250.

Исполнение:


Опорные поверхности шлифованные.

Указание:

Шаг растра: $50 \pm 0,01$ мм. Заглушки (K0862) для растровых отверстий и отверстий для крепления транспортировочных рым-болтов входят в комплект поставки.

Для деталей большего размера, плиты с растровой сеткой могут соединяться друг с другом соединительными элементами K0854.400.

Чертежи

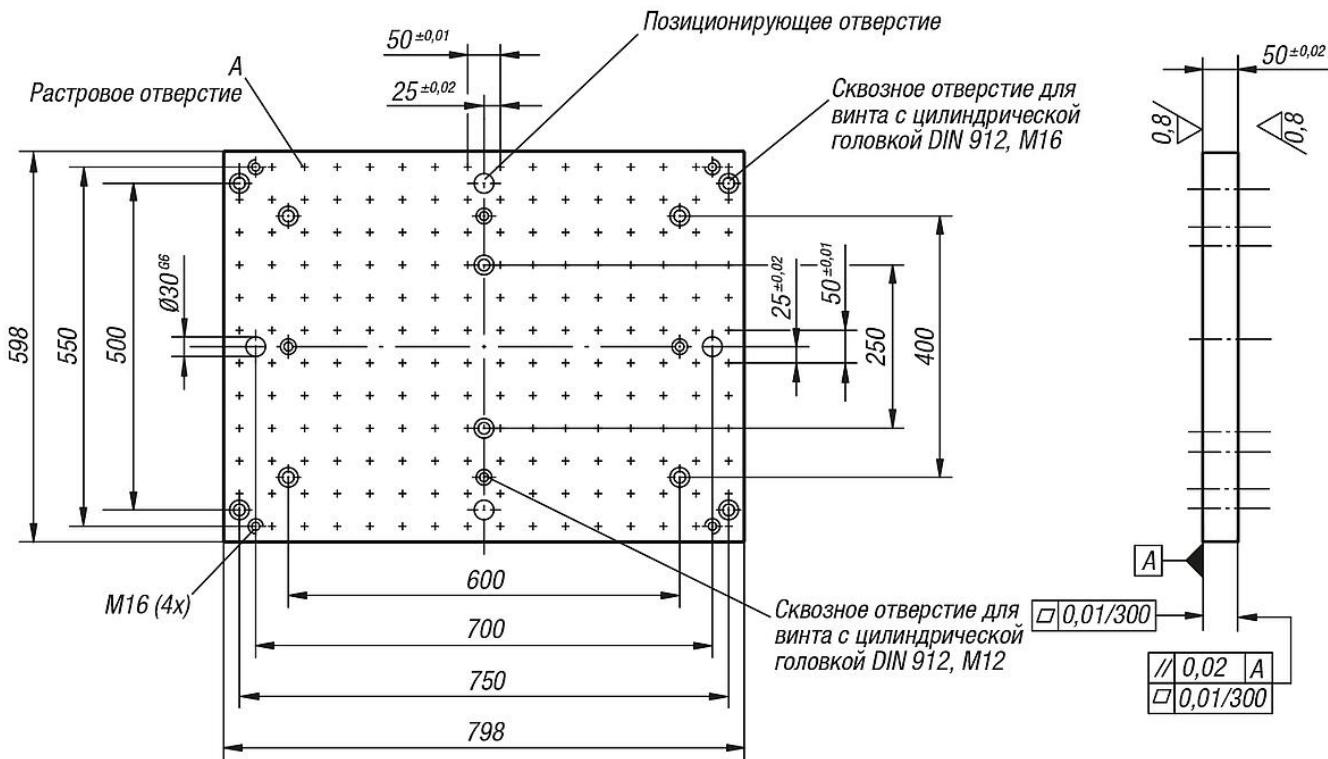

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение	А Калибровое отверстие	Резьба А	Количество растровых отверстий	Примерный вес, кг
K0800.006080	без растровых отверстий	-	-	-	184