


Зажимной угольник, двухсторонний

Описание товара/фотография продукта

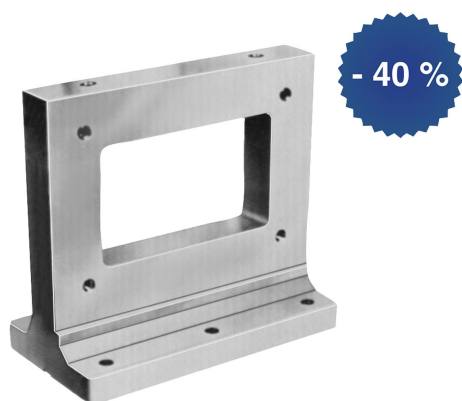

- 40 %

Описание

Материал:


Модифицированный чугун GJL 300.

Исполнение:

Базовые поверхности имеют прецизионную обработку.


Указание:

На двусторонних кронштейнах можно установить и закрепить с обеих сторон плиты с координатной сеткой K0801. За счет этого возможна разумная замена зажимных приспособлений. Позиционирование кронштейнов с двух сторон осуществляется с помощью центровочных болтов K0856 и направляющих ведущих шпонок.

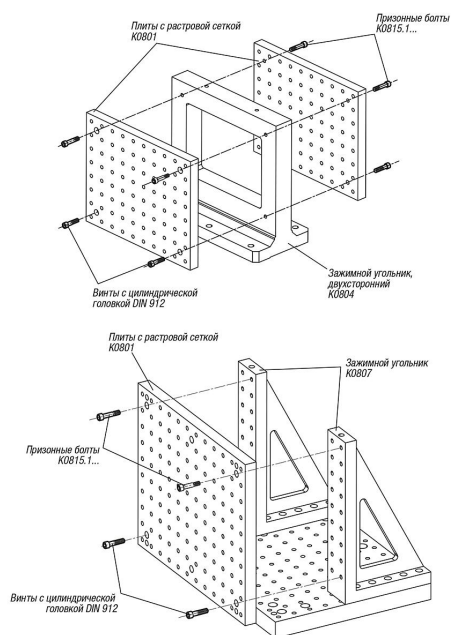

Зажимной угольник, двухсторонний

Чертежи

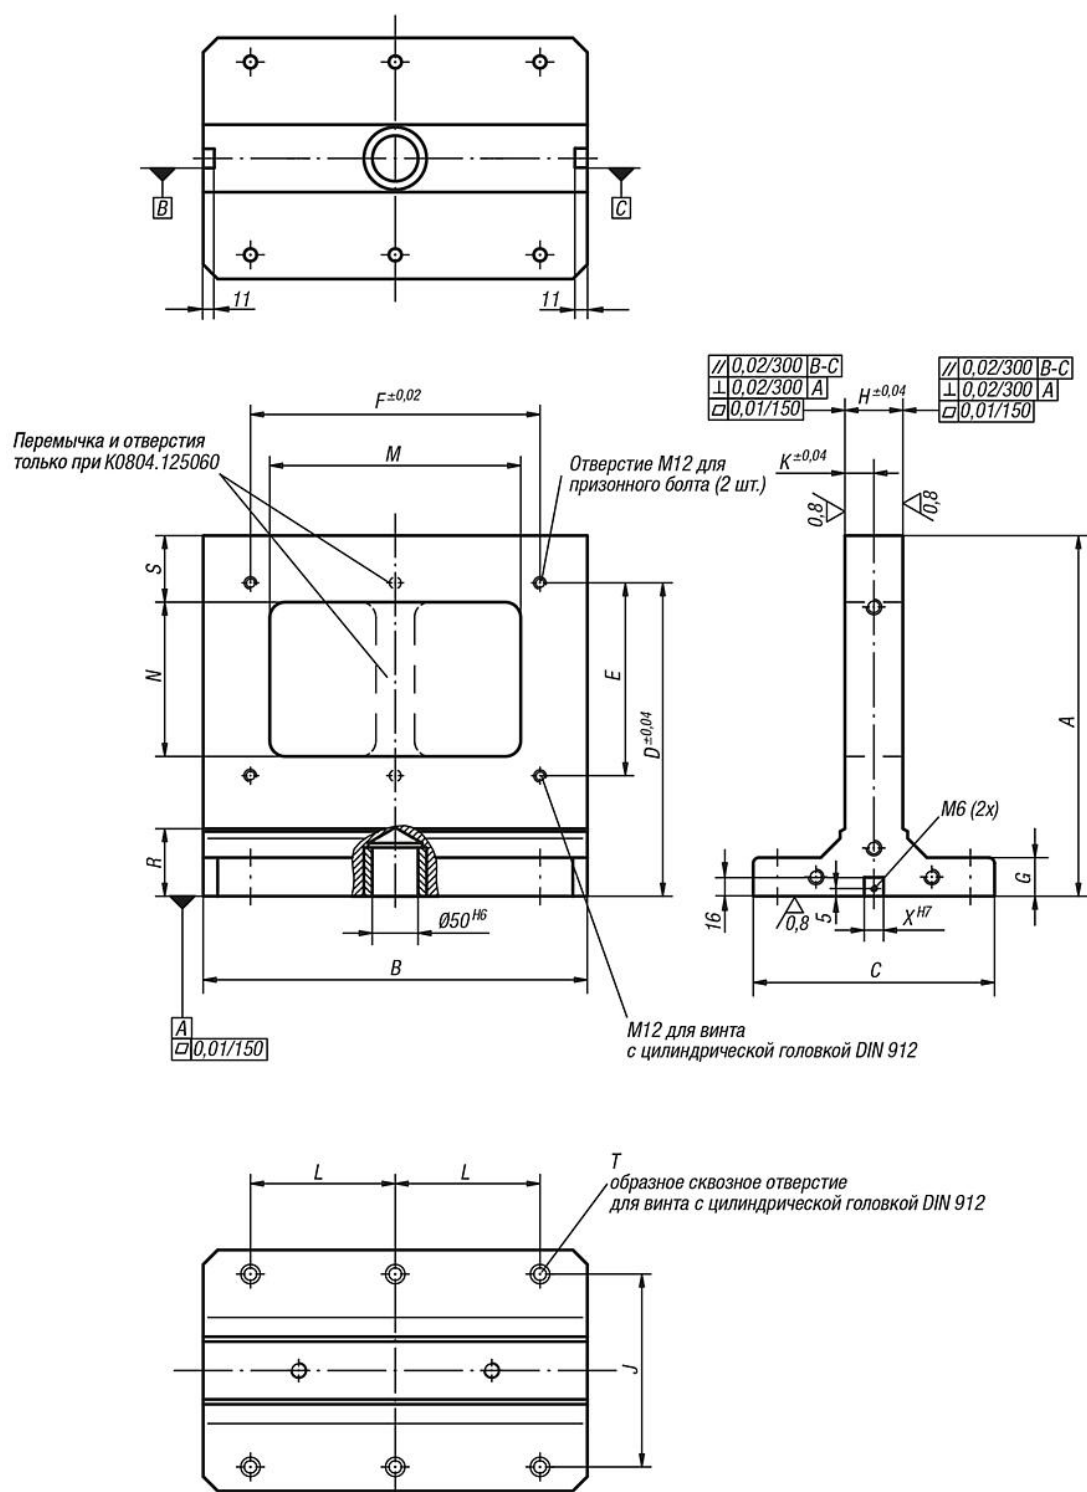

Обзор изделий

Зажимной угольник, двухсторонний

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	X	Примерный вес, кг
K0804.124050	474	498	250	425	300	400	40	70	200	35	200	360	260	70	69	M12	14	112,6
K0804.125060	574	598	300	525	400	500	50	70	200	35	200	460	360	75	70	M16	18	153

