

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Сталь закаленная.

Шаровая ручка пластиковая.

Исполнение:

улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.

Ручка из дуропласта PF 31 черного цвета.

Указание:


* Допустимое усилие для ручки.

Принадлежности:

Стандартные ручки K0915.


Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916.

Держатели для поворотных зажимов K0912.03006010 и K0912.04007516.

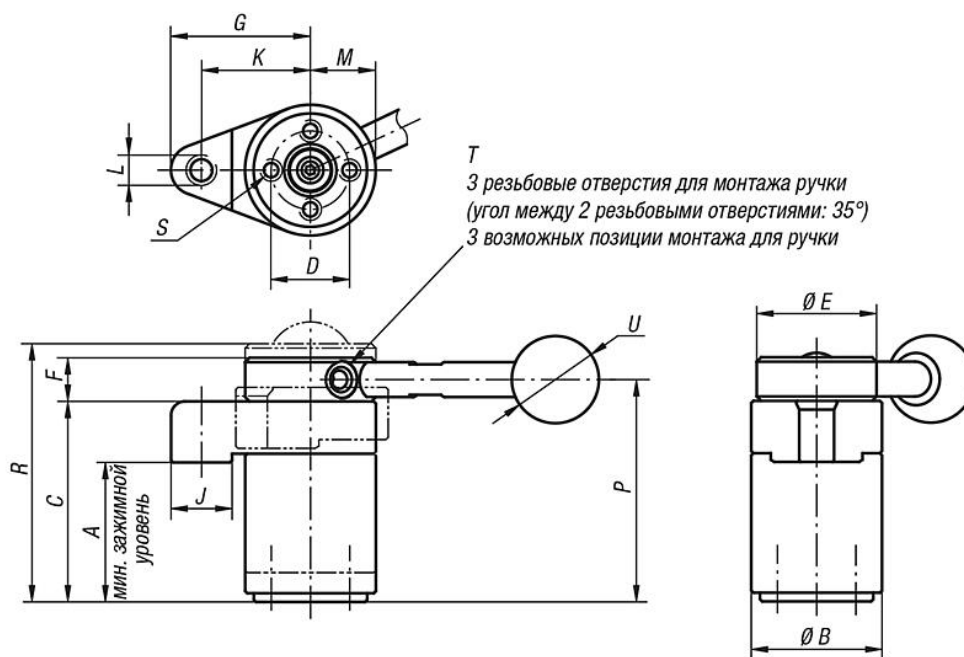

Правый тип исполнения

Левый тип исполнения

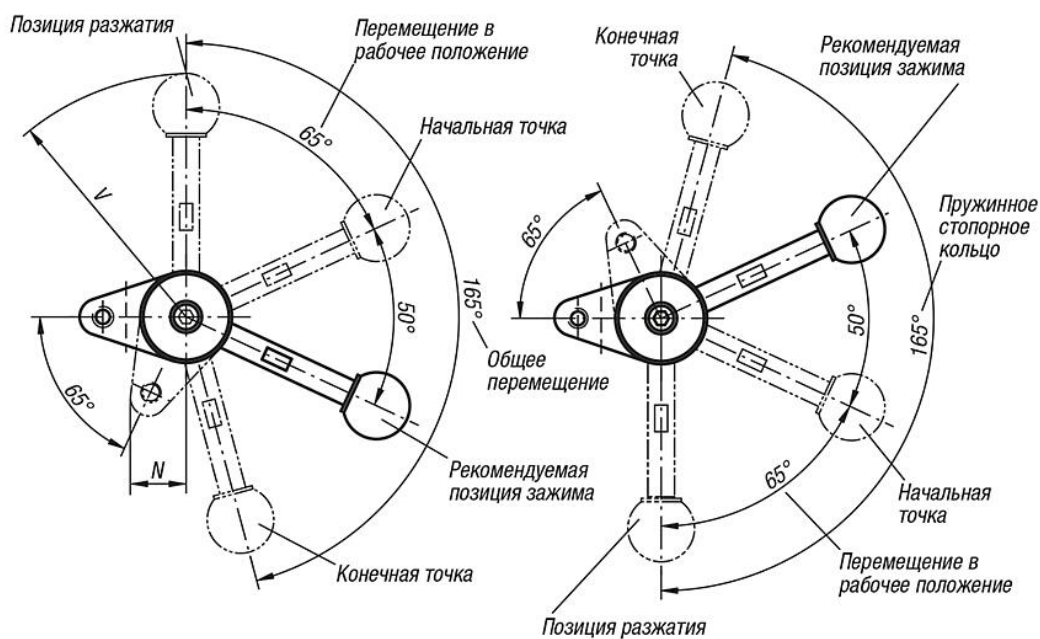

Обзор изделий

Зажимы поворотные

Номер заказа	Исполнение 1	Ручка	A мин.	A макс.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н	Усилие от руки FH - Н
K0912.003232	слева	без ручки	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
K0912.004540	слева	без ручки	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Ручка	A мин.	A макс.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н	Усилие от руки FH - Н
K0912.013232	слева	с ручкой	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
K0912.014540	слева	с ручкой	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*
K0912.103232	справа	без ручки	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
K0912.104540	справа	без ручки	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*
K0912.113232	справа	с ручкой	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
K0912.114540	справа	с ручкой	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*