

**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение:


электролитически полированный.

По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

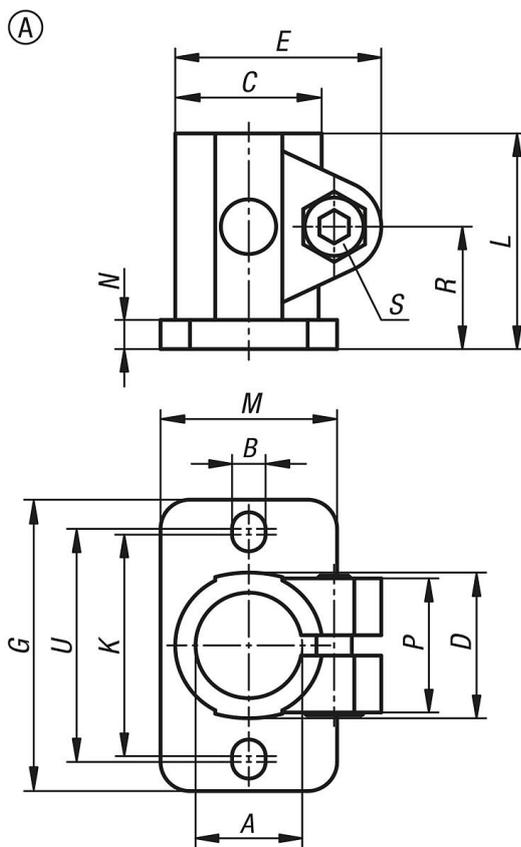

Обзор изделий

Зажимы опор, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	P	R	S	U
K0477.112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40