


Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с покрытием обода
Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта

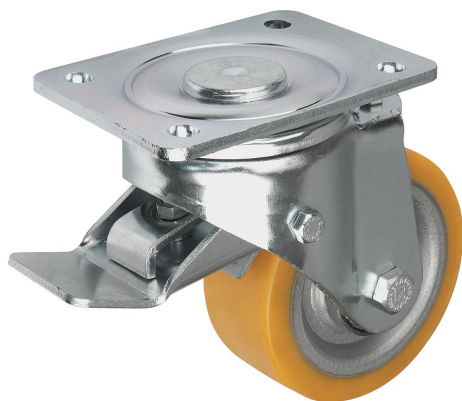

Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с тяжелой вилкой и опорной пластиной, соединение и фиксация очень прочным центровым болтом. Поворотный венец дополнительно усилен закаленными вкладышами подшипника специальной формы.

Указание:

Эти ролики и колеса совершенно невосприимчивы к ударам и толчкам. Колеса износостойкие, эластичные и малошумные. Привинченная ось колеса.

Чертежи


Поворотный ролик
с фиксатором stop-top

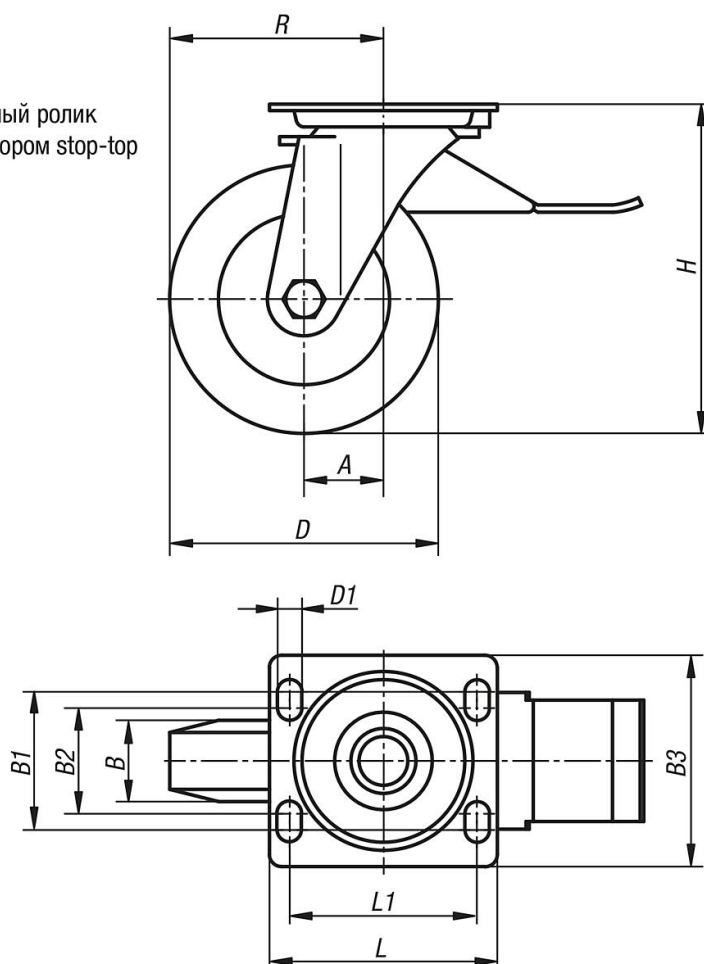

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с покрытием обода
Extrathane, усиленная конструкция

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:

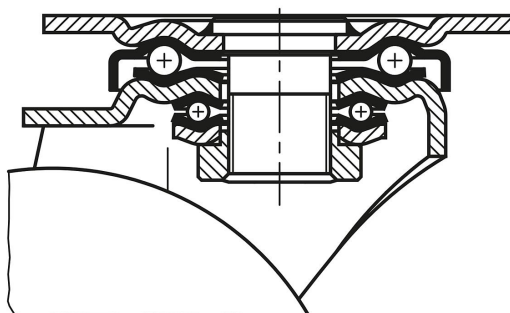

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1768.125502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.160502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900