Прихват с плавной регулировкой



Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.


Исполнение:

голубое цинкование. Без натяжного болта.

Указание:

Бесступенчато регулируемый прихват быстро перекрывает различные высоты зажима без дополнительных подкладок и занимает мало места на столе станка. Прихват рассчитан на самые высокие нагрузки и особенно подходит для зажима режущих и вырубных инструментов. Подходящие крепежные винты для данного прихвата см. К0698/К0699.

Чертежи

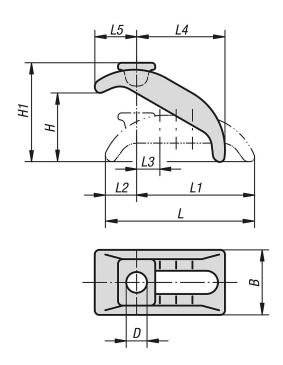

Обзор изделий

Прихват с плавной регулировкой

Номер заказа	Подходящий для ширины паза	Подходящий крепежный болт	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	В	Н	H1
K1956.12	12, 14	M12	13	88	68	23	14	48	28	38	0-40	57
K1956.16	16, 18	M16	18	130	101	29	18	74	38	56	0-65	90
K1956.20	20, 22	M20	22	144	112	32	20	80	46	66	0-70	103
K1956.24	24, 28	M24	25	174	135	39	24	100	52	76	0-85	120



Прихват с плавной регулировкой



Обзор изделий