


Описание товара/фотография продукта

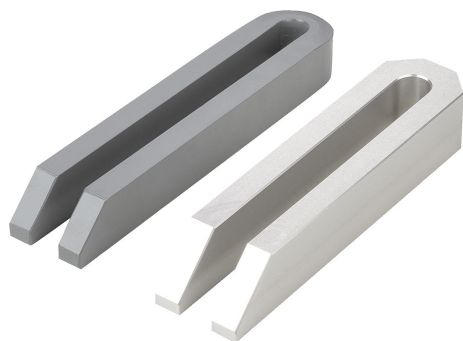

Описание

Материал:


Улучшенная сталь или EN AW-7022.

Исполнение:


Окрашенные, полированный алюминий

Указание:

При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.

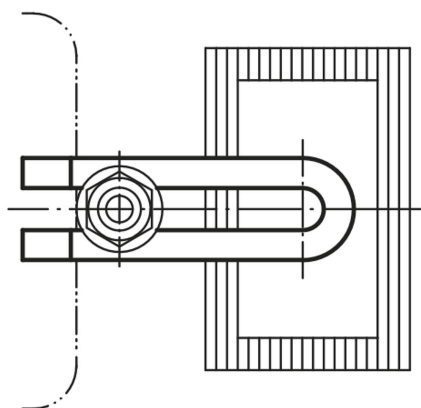

Чертежи

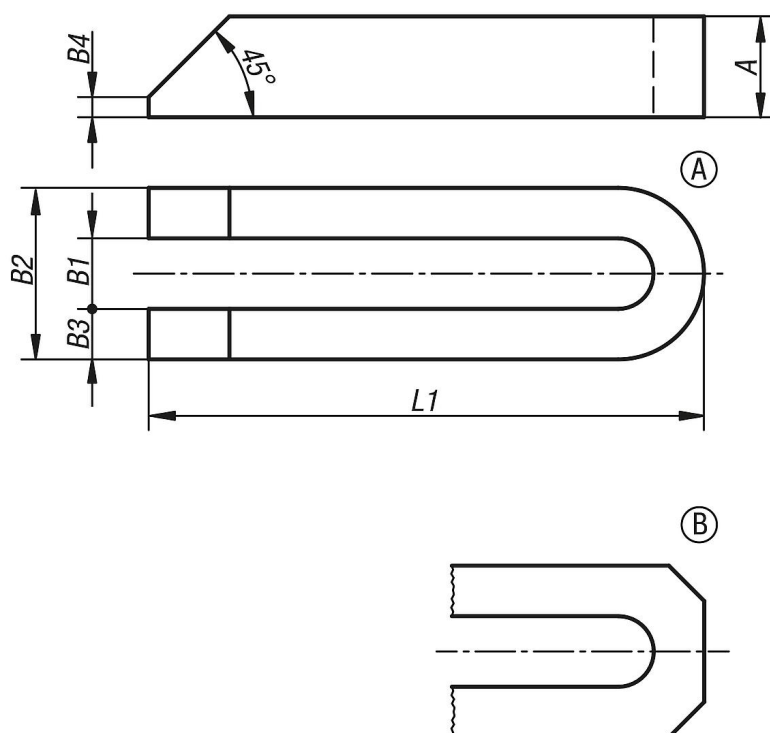

Обзор изделий

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий

Обзор изделий

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий

Номер заказа	Материал основы	Форма	L1	A	B1	B2	B3	B4	для болта
K1952.06	Закаленная сталь	A	60	12	6,6	18	6	3	M6
K1952.08	Закаленная сталь	A	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.10	Закаленная сталь	A	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.12	Закаленная сталь	A	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.121	Закаленная сталь	A	160	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.122	Закаленная сталь	A	200	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.16	Закаленная сталь	A	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.161	Закаленная сталь	A	200	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.162	Закаленная сталь	A	250	40	18	48	15	10	M16/M18
K1952.20	Закаленная сталь	A	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.201	Закаленная сталь	A	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.202	Закаленная сталь	A	315	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.24	Закаленная сталь	A	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.241	Закаленная сталь	A	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.242	Закаленная сталь	A	315	40	26	66	20	10	M24
K1952.301	Закаленная сталь	A	250	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.30	Закаленная сталь	A	315	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.302	Закаленная сталь	A	400	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.40	Закаленная сталь	A	400	60	40	100	30	12	M36
K1952.401	Закаленная сталь	A	600	60	40	100	30	12	M36
K1952.206	Алюминий	B	60	12	7	19	6	3	M6
K1952.208	Алюминий	B	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.210	Алюминий	B	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.212	Алюминий	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.2121	Алюминий	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
K1952.216	Алюминий	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.2161	Алюминий	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
K1952.220	Алюминий	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.2201	Алюминий	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.224	Алюминий	B	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.2241	Алюминий	B	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.230	Алюминий	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32