

Зажимные рычаги 2К, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH  
Parts



Вывод из зацепления  
путем поднятия



## Описание

### Материал:

Рукоятка:

твердые компоненты — из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Мягкие компоненты — термофлекс на основе SEBS.

Стальные части:

коэффициент прочности 5.8.

### Исполнение:

Стальные части воронёные.

### Указание:


Твердые и мягкие компоненты серийно поставляются в черно-сером цвете RAL 7021.

### По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, сочетаний цветов, а также специальные исполнения.

Размер «Н1» по желанию может быть поставлен другой длины за дополнительную плату.

Чертежи

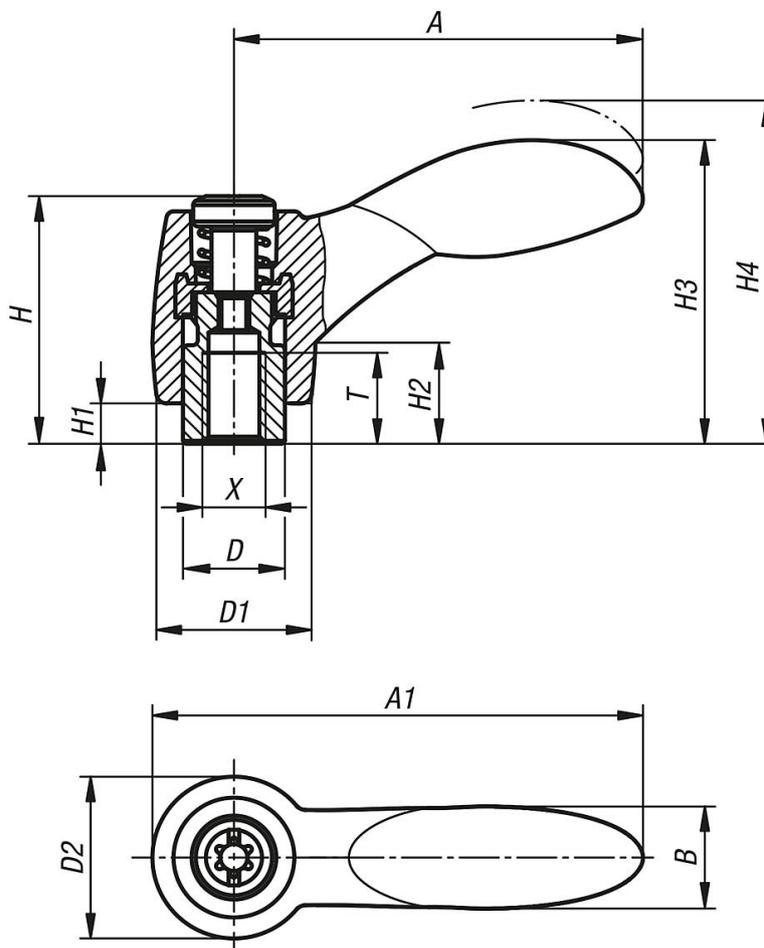

Обзор изделий

Зажимной рычаг 2К с внутренней резьбой

Номер заказа	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0125.1AE01	1	8-32	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.1A001	1	10-24	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.1A101	1	10-32	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.1A201	1	1/4-20	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.2A201	2	1/4-20	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.2A301	2	5/16-18	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.3A301	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0125.3A401	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22