

Эксцентрикивые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентрикый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь 1.4308.

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.

Упорная шайба, черная.

Шарнирные пальцы, без покрытия.

Указание:


Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.

Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Чертежи

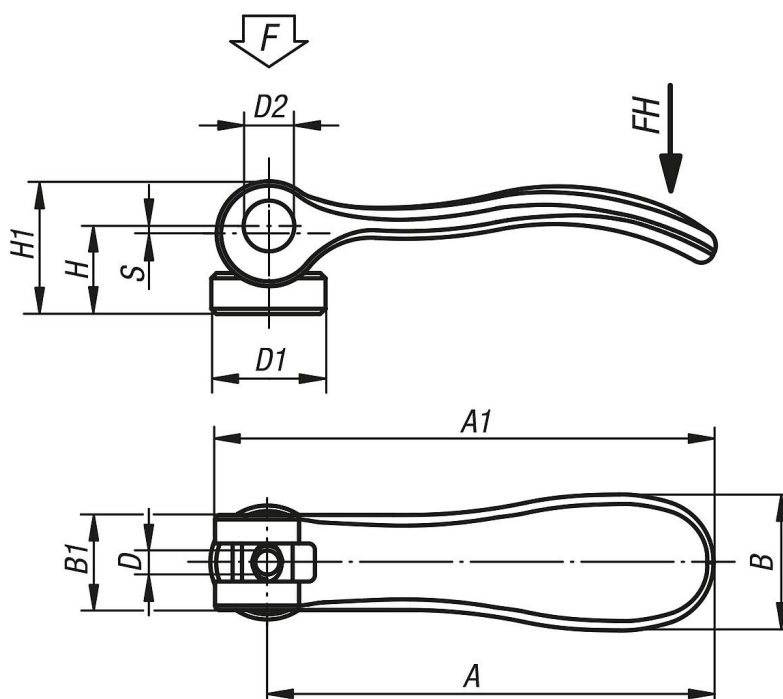

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2121.7512003	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.8512003	-	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.9512003	K0645.9512003	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.7512004	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.8512004	-	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.9512004	K0645.9512004	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.0512004	K0645.0512004	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.0512005	K0645.0512005	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.1512005	K0645.1512005	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.1512006	K0645.1512006	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.2512008	K0645.2512008	электролитически полированный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K2121.7512303	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.8512303	-	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.9512303	K0645.9512303	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.7512304	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.8512304	-	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.9512304	K0645.9512304	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.0512304	K0645.0512304	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.0512305	K0645.0512305	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.1512305	K0645.1512305	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.1512306	K0645.1512306	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.2512308	K0645.2512308	отпескоструенный	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350