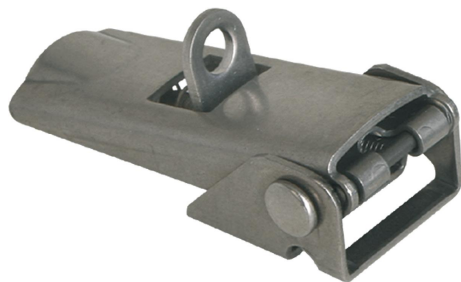


Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма С**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защёлки служат надёжной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защёлки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защёлки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защёлка, а не крюк.

Принадлежности:

крюк K0046.


Указание на чертеже:

Форма С: с проушиной для замка

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками

Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма С

Чертежи

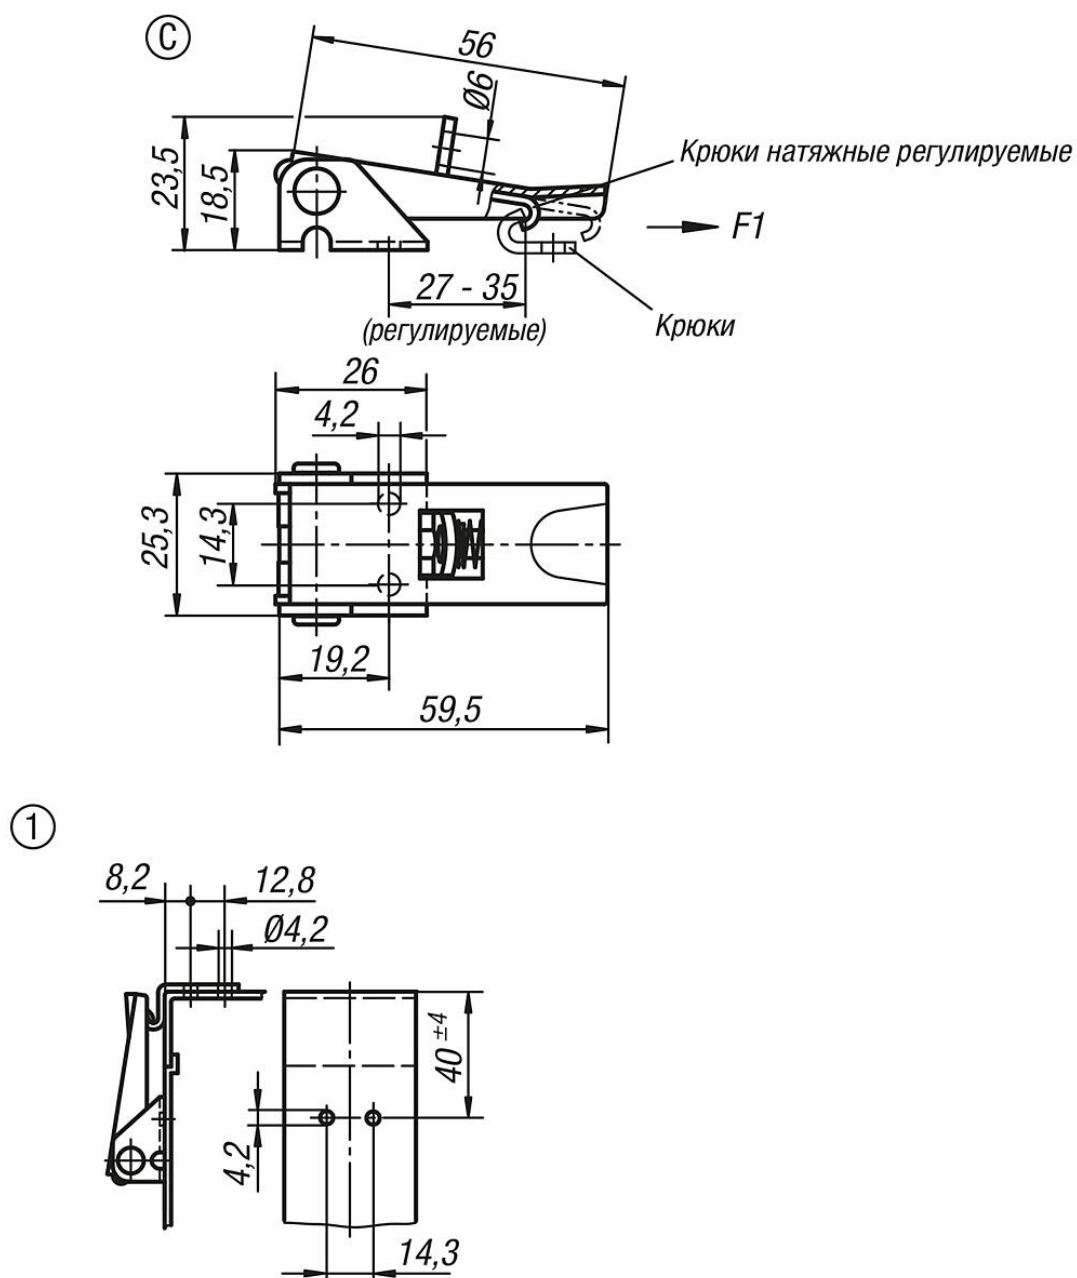

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Усилие зажима F1 Н
K0047.3420601	Сталь	C	1000
K0047.3420602	нержавеющая сталь	C	1000