
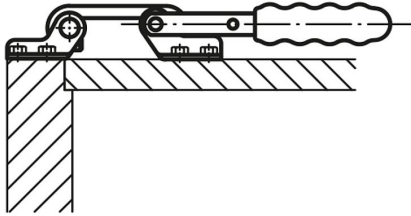


## Kancalı bağlama elemanı yatay, karşı tutucu

### Ürün açıklaması/Ürün resimleri

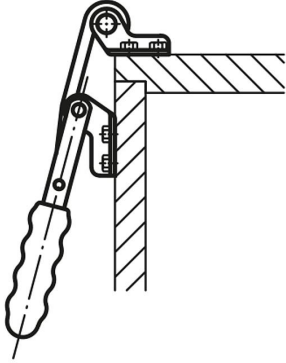

### Açıklama

#### Malzeme:

Çelik veya paslanmaz çelik.

#### Model:

galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş.

Kaplamasız paslanmaz çelik.

Yağlara karşı dayanıklı plastik kol.

#### Bilgi:

Kancalı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur.

Ayar yolu, kapatma kancasında her bir model için özel olarak ayarlanabilir.

Ayar yolu: 0 - 5 mm.

### Ürünlere genel bakış

#### Kancalı bağlama elemanı, yatay, karşı tutucu

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	Açılma açısı Kol	El kuvveti FH N	Çekme kuvveti F1 N	Tutma kuvveti F2 N	Uygun plastik kol
K0079.0130	çelik	155°	100	1500	2000	K0100.19
K0079.0270	çelik	155°	160	3000	4000	K0100.28
K0079.0430	çelik	155°	200	4000	7000	K0100.34
K0079.0130N	paslanmaz çelik	155°	100	1500	2000	K0100.19
K0079.0270N	paslanmaz çelik	155°	160	3000	4000	K0100.28
K0079.0430N	paslanmaz çelik	155°	200	4000	7000	K0100.34

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	L	L1	L2	Bağlama yolu L3	R	T
K0079.0130	çelik	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	171	45	58	70	6	13,5
K0079.0270	çelik	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
K0079.0430	çelik	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27
K0079.0130N	paslanmaz çelik	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	171	45	58	70	6	13,5
K0079.0270N	paslanmaz çelik	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
K0079.0430N	paslanmaz çelik	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27