

Kürelı kilitleme burçları

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: Çelik.

Küreler ve yay: Paslanmaz çelik.

Model:

Gövde: Nikel kaplama.

Küreler: Temperlenmiş.

Bilgi:

Burcun içerisindeki 3 küre, indeksleme pistonunu belirtilen sıkıştırma kuvveti ile tutar.

Montaj seçeneği 1: Plaka kalınlığı min. 6 mm.

Montaj seçeneği 2: Plaka kalınlığı maks. 10 mm.

Montaj seçeneği 3: Plaka kalınlığı >10 mm.

Montaj seçeneği 4: Ucu kapalı delik.


Talep üzerine:

Uygun somun.

Aksesuar:



İndeksleme pistonları K1067.

Kesme kuvveti

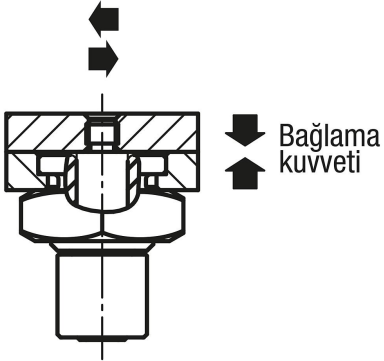

Küreli kilitleme burçları

Çizimler

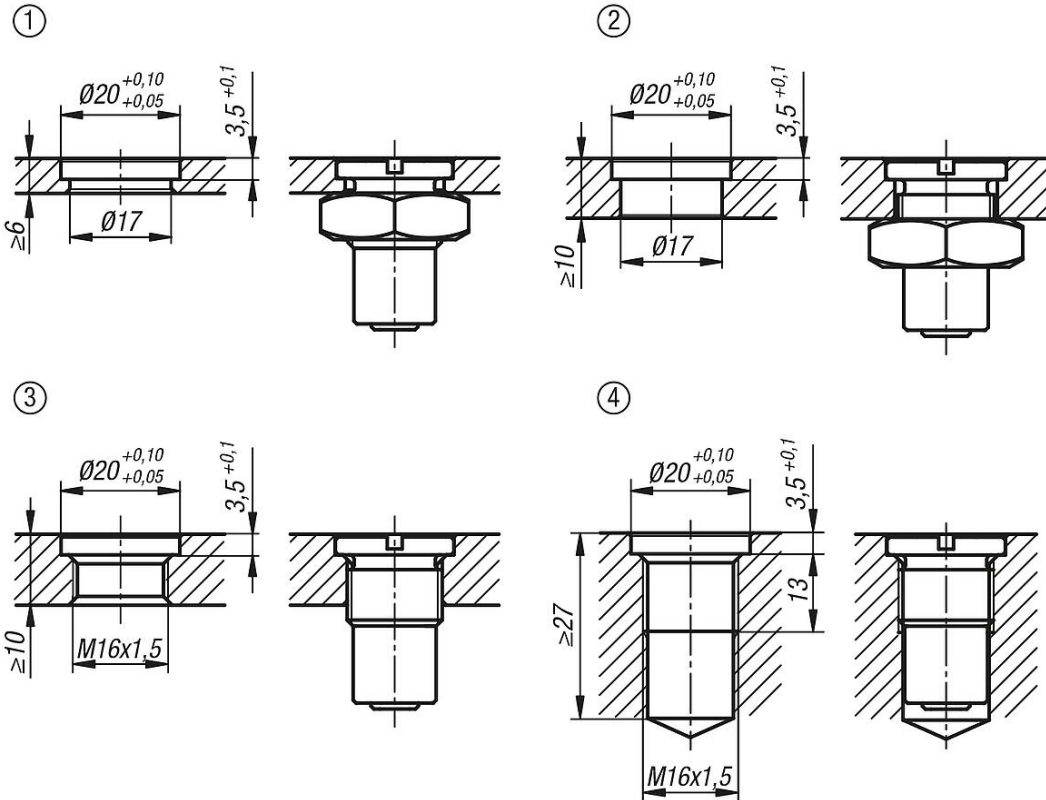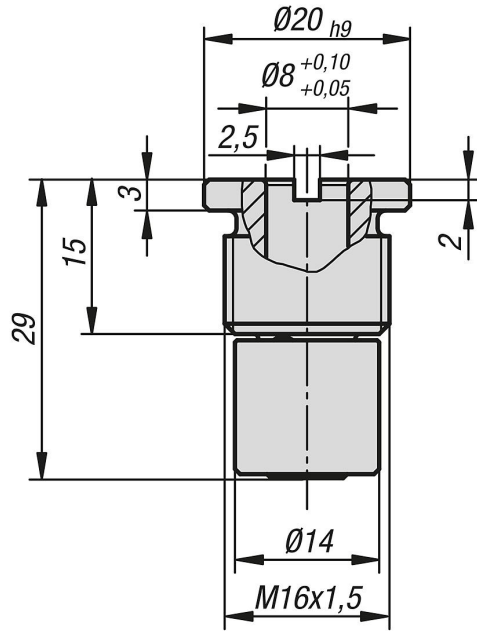

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Bağlama kuvveti N	Kesme kuvveti kN	Sıcaklık dayanımı
K1066.7	7	1,8	≤180 °C
K1066.15	15	1,8	≤180 °C

Kürelü kilitleme burçları

Ürönlere genel bakış
